



FOUR A GAZ A AIR PULSE POUR PATISSERIE

LAINOX®
Cooking System

ABG 084 / 104 M



8 / 10 x (60 x 40)

MODALITE DE CUISSON ET MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 70 - 300°C
- Durée programmable
- En continu

CONTROLES

- Electromécanique avec sélecteur fonctionnement temporisé, en continu ou refroidissement à porte ouverte
- Humidificateur manuel
- Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation de la ventilation) pour une uniformité de cuisson parfaite
- Turbine à deux vitesses de ventilation; la vitesse réduite apporte une réduction de la puissance de chauffage
- Event manuel chambre de cuisson
- Commandes manuelles pour: Humidificateur manuel - Eclairage chambre de cuisson
- Protection contre l'eau IPX4

DOTATION DE SERIE


- 2 plaques en aluminium, mod. T12 (600 x 400 mm)

OPTIONS - A DEMANDER LORS DE LA COMMANDE DU FOUR

- APS 084 - Porte inversée

CONSTRUCTION

- Enceinte de cuisson en acier inox 18/10 AISI 304 d'une épaisseur d'1 mm, moulée, de forme trapézoïdale, avec angles arrondis à ample courbure pour faciliter les opérations de nettoyage
- Enceinte parfaitement lisse, étanche et soudée sans fuites
- Isolation thermique de l'enceinte de cuisson d'une épaisseur de 35 mm
- Joint de dilatation entre l'enceinte de cuisson et la face avant de l'appareil
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé avec vitre intérieure thermoréfléchissante pour diminuer le rayonnement de chaleur vers l'opérateur et une efficacité majeure
- Vitre intérieure pivotant pour un nettoyage aisé
- Poignée avec ouverture à double sens
- Charnières de porte réglables pour offrir une excellente étanchéité
- Joint de porte sur la face avant du four avec montage encastré, en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Panneau de commandes amovible, avec arrêt, pour faciliter les opérations de maintenance
- Raccords regroupés sur le côté droit de l'appareil

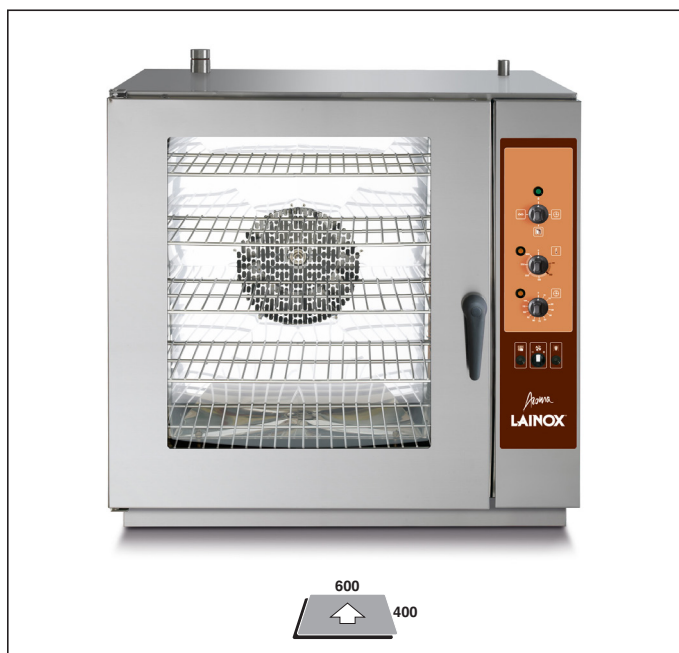

CHAUFFAGE GAZ

- Chauffage indirect au gaz de l'enceinte de cuisson au moyen de brûleurs à air pulsé
- Allumage brûleurs automatique avec allumeur automatique avec décharge à haute fréquence
- Contrôle flamme électronique et dispositif de autodiagnostic avec rétablissement manuel allumage
- Echangeur de chaleur hautement performant avec chambre d'expansion en acier réfractaire AISI 310 S


EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de l'enceinte de cuisson
- Dispositif de Sécurité contre la surpression et la sous-pression dans l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Dispositif de détection de flamme qui interrompt l'arrivée du gaz en cas d'arrêt accidentel de la flamme brûleurs
- Pressostat de sécurité absence de gaz
- Contact de porte mécanique
- Système de refroidissement des composants
- Vanne gaz à double étage

ACCESSOIRES

- **LD 25** - Douchette de lavage dotée de tuyau flexible en acier inox, de raccords et de fixations - 2,5 mt.
- **CAV 101** - Cheminée anti-vent pour modèles à gaz - Obligatoire pour toutes les installations sans hotte d'aspiration (180 x 180 x 200 h)
- **ESR 084** - Support de base en acier inox (954 x 710 x 775 h)
- **ESP 064** - Support de base en acier inox avec porte-plaques incorporé (954 x 710 x 775 h) - 10 x (600 x 400)
- **EKD 084** - Etagère pour détergeant - Capacité 2 bidons de 10 lt.
- **EAN 084** - Armoire neutre en acier inox équipée des portes avec porte-plaques incorporé et étagère pour détergeant (990 x 855 x 775 h) - 10 x (600 x 400)
- **EAU 084** - Armoires chauffantes en acier inox avec commandes électromécaniques et humidificateur (990 x 855 x 775 h) - 10 x (600 x 400) - AC 230 V - 2,6 kW
- **LV 086** - Armoire de fermentation avec humidificateur et contrôles numériques programmables - Porte vitre (990 x 715 x 850 h) - 16 x (600 x 400) - AC 230 V - 2,6 kW
- **KKC 084** - Hotte d'aspiration avec condenseur à air (990 x 1145 x 300 h) - AC 230 V / 0,25 kW
- **KKA 084** - Hotte d'aspiration sans condenseur à air - Nécessaire avec connexion à l'extérieur (990 x 1145 x 300 h) - AC 230 V / 0,25 kW
- **ENR 064** - Chassis de superposition pour installation four mod. **ABE/ABG 084/104** + hotte d'aspiration **KKC/KKA 084** sur supports de base **ESR/ESP 084** ou sur armoires **EAN/EAU 084** (954 x 710 x 70 h)
- **KPA 084** - Protection de chaleur en acier inox pour tôle latérale droit. Indispensable quand le four est mis à côté d'autres sources de chaleur
- **KP 004** - Kit pieds (h - 150 mm)
- **CD 002** - Chariot porte kit complet de lavage - Capacité 2 bidons de 10 l.
- **DL010** - *Combiclean - Nettoyant alcalin (bidon 10 l.)*

ABG 084 / 104 M

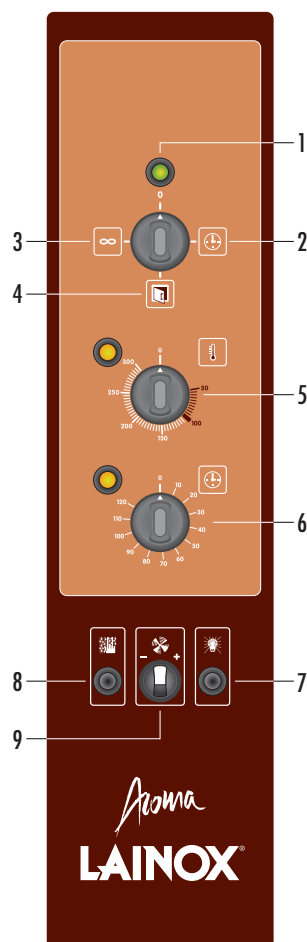

- 1 - Interrupteur général et manette programmation temps de cuisson
- 2 - Fonctionnement temporisé
- 3 - Fonctionnement à temps infini
- 4 - Refroidissement rapide à porte ouverte
- 5 - Manette de programmation de température dans l'enceinte de cuisson
- 6 - Manette de programmation du temps de cuisson
- 7 - Touche d'éclairage enceinte de cuisson
- 8 - Touche humidificateur manuel
- 9 - Sélecteur de vitesse de ventilation normale/réduite


DONNEES TECHNIQUES		ABG 084 / 104 M
Dimensions	mm	990 x 855 x 960 h
Dimensions avec emballage	mm	1040 x 980 x 1180 h
Poids - Brut / Net	Kg	215 / 190
Puissance électrique total	kW	1
Puissance thermique nominale	kW / kcal	18 / 15480
Puissance de chauffage chambre	kW / kcal	18 / 15480
Puissance ventilateur	kW	1
Tension d'alimentation	V	AC 230 V - 50 Hz

CAPACITE (60 x 40)	Entraxe entre les étagères (mm)
--------------------	---------------------------------

mod. 084 - **8 x (60 x 40)** - 93 mm

mod. 104 - **10 x (60 x 40)** - 72 mm

ABG 084 / 104 M

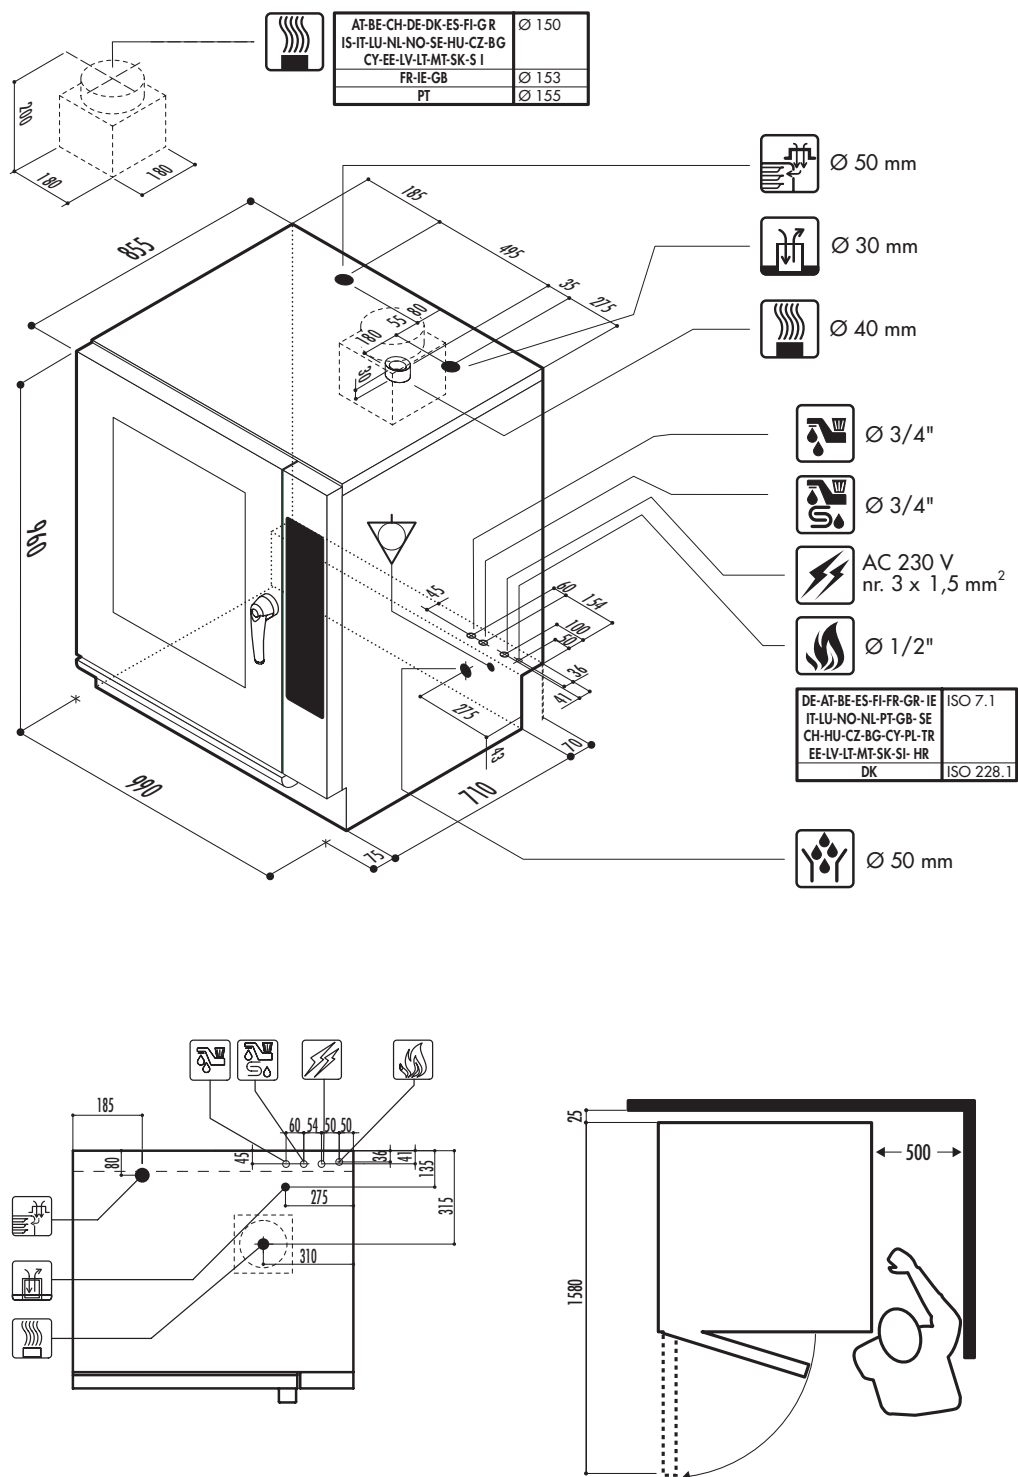

CE IPX 4

Entrée du câble
d'alimentation électrique

Arrivée gaz et
type de filetage

Cheminée fumées

Bouchon détartrant
du chauffe-eau

Event vapeurs et sécurité
sous-pression enceinte

Event vapeurs
de la chambre

Aspiration air

Arrivée d'eau normale

Arrivée d'eau adoucie

Evacuation liquides

Evacuation condensation