

REC

ELEKTRISCHER HEISSLUFTOFEN

REC 023 M



4 x 2/3 GN

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Heißluft mit Beschwädung
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Temperaturreglung von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Beschwädung mit Automatikregler
- Garraum-Entfeuchtung
- Beleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3

SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- Anschluss an Energieoptimierungsanlage

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs



ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern aus CrNi-Stahl 1.4541


SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Mechanischer Türkontaktschalter

ZUBEHÖR

- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.
- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*

REC 023 M

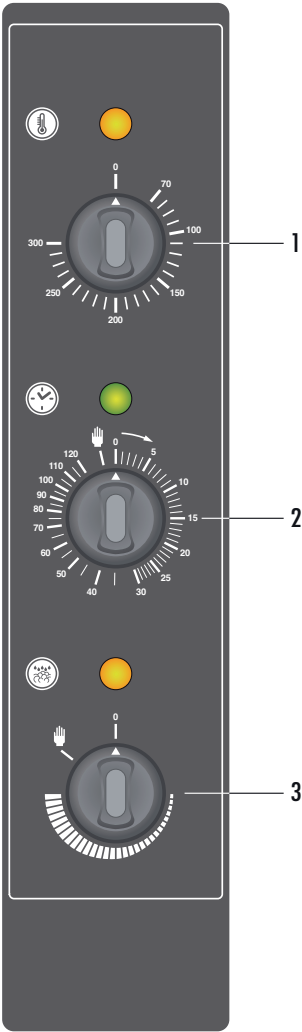


- 1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur
- 2 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit
- 3 - Beschwadungsautomatik

TECHNISCHE DATEN		REC 023 M
Außenabmessungen	mm	640 x 565 x 525 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	720 x 660 x 720 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	42 / 34
Elektrische Gesamtleistung	kW	2,6
Garraumheizleistung	kW	2,5
Lüfterleistung	kW	0,05
Versorgungsspannung	V	AC 230 V - 50 Hz

KAPAZITÄT (GN)
4 x 2/3 GN
Einschubabstand (mm)
70 mm

REC 023 M

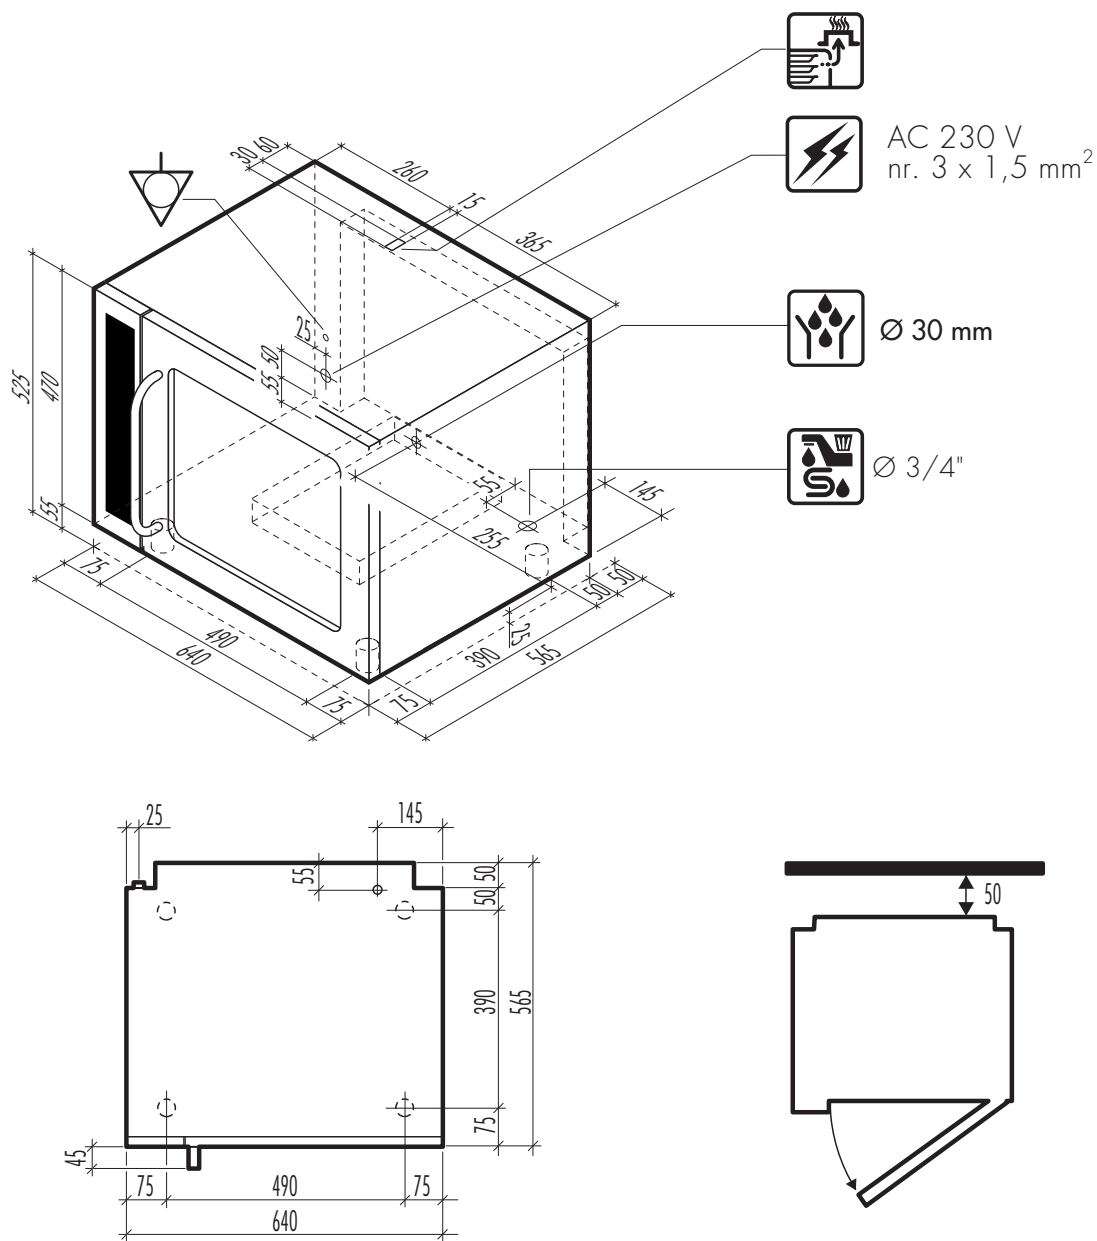

Gemäss CE - Gasverordnung, soll für jedes Gerät eine angemessene Abgasabführung (Typ B13, B23, A3) vorbereitet werden

CE IPX 3



REC

ELEKTRISCHER HEISSLUFTOFEN

REC 051 M



5 x 1/1 GN

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Heißluft mit Beschwädung
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Temperaturreglung von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung)
- Beschwädung mit Automatikregler
- Garraum-Entfeuchtung
- Beleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3

SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- Anschlussvorbereitung für Dunstabzugshaube
- Anschluss an Energieoptimierungsanlage

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs



ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern aus INCOLOY 800


SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Mechanischer Türkontaktschalter

ZUBEHÖR

- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Dunstabzugshaube mit luftgekühltem Schwadenkondensator (einsetzbar nur bei Geräten mit Anschlussvorbereitung)
- Abstandsrahmen bei Installation mit Dunstabzugshaube
- Fettfilter
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
- Wärmeschränke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung und eingebauten Auflageschienen
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.
- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*

REC 051 M



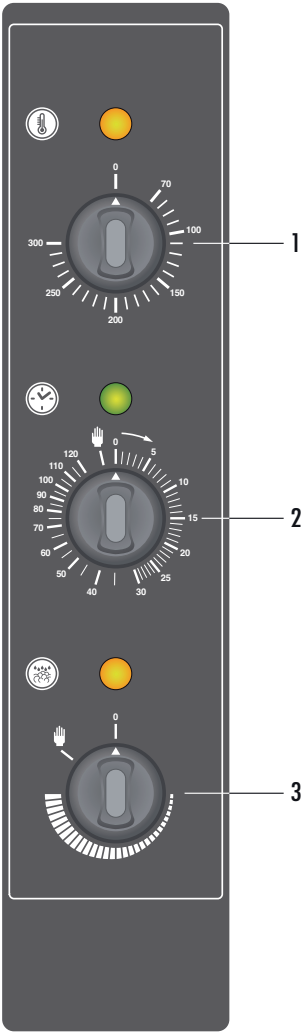


- 1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur
- 2 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit
- 3 - Beschwadungsautomatik

TECHNISCHE DATEN		REC 051 M
Außenabmessungen	mm	830 x 640 x 595 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	920 x 740 x 775 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	69 / 59
Elektrische Gesamtleistung	kW	7,25
Garraumheizleistung	kW	7
Lüfterleistung	kW	0,2
Versorgungsspannung	V	3N AC 400 V - 50 Hz

KAPAZITÄT (GN)
5 x 1/1 GN
Einschubabstand (mm)
70 mm

REC 051 M

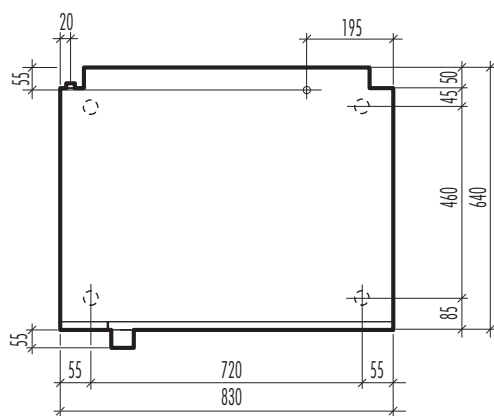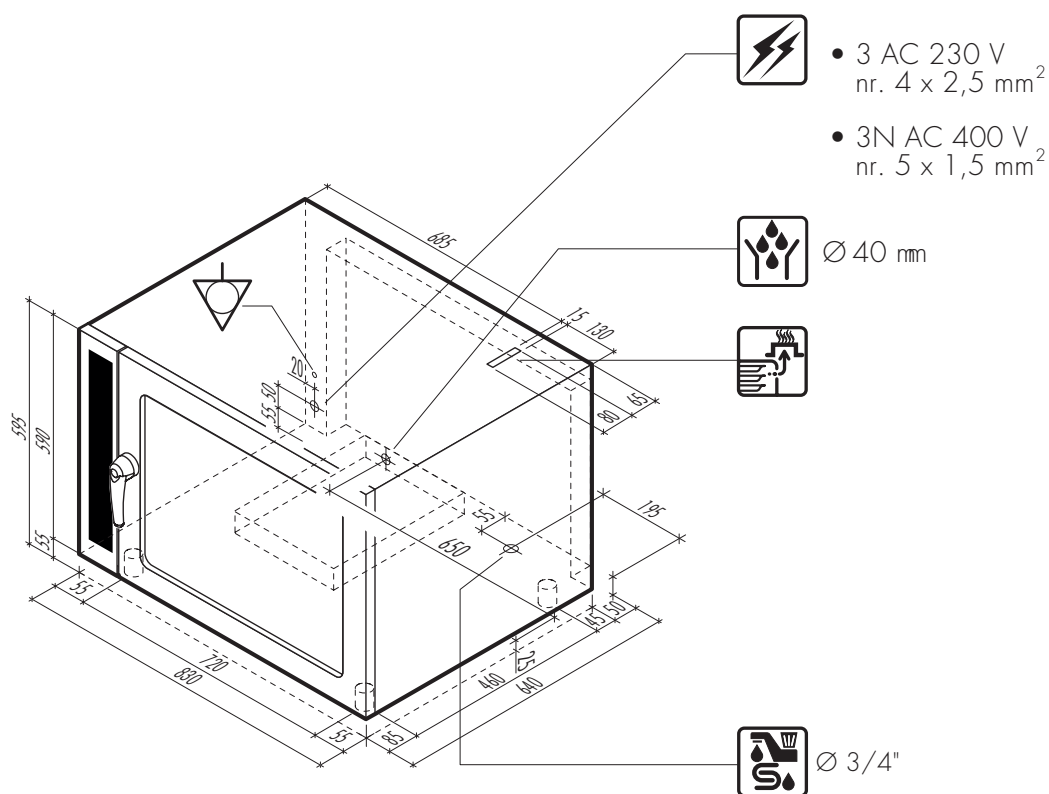

Gemäss CE - Gasverordnung, soll für jedes Gerät eine angemessene Abgasabführung (Typ B13, B23, A3) vorbereitet werden

CE IPX 3

Anschluß Stromkabel



Einfüllstutzen Dampfgenerator-Entkalker



Luftansaugung



Ablauf Flüssigkeiten



Gaszufuhr und Gewindeart



Dampfableitung und Garraum-Unterdrucksicherung



Wasseranschluß (normales Wasser)



Ablauf Kondensat



Abgaskamin



Wrasenabzug Garraum



Wasseranschluß (enthärtetes Wasser)



REC

ELEKTRISCHER HEISSLUFTOFEN

REC 071 M



7 x 1/1 GN

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Heißluft mit Beschwädung
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Temperaturreglung von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung)
- Beschwädung mit Automatikregler
- Garraum-Entfeuchtung
- Beleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3

SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- Anschlussvorbereitung für Dunstabzugshaube
- Anschluss an Energieoptimierungsanlage

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs



ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern aus INCOLOY 800


SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Mechanischer Türkontaktschalter

ZUBEHÖR

- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Fettfilter
- Dunstabzugshaube mit luftgekühltem Schwadenkondensator (einsetzbar nur bei Geräten mit Anschlussvorbereitung)
- Abstandsrahmen bei Installation mit Dunstabzugshaube
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
- Wärmeschränke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung und eingebauten Auflageschienen
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.
- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*



REC 071 M

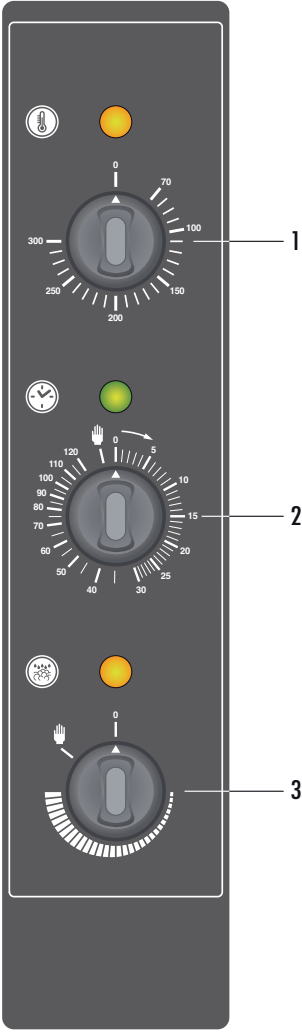

- 1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur
- 2 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit
- 3 - Beschwadungsautomatik

TECHNISCHE DATEN		REC 071 M
Außenabmessungen	mm	830 x 640 x 760 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	915 x 745 x 940 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	84 / 74
Elektrische Gesamtleistung	kW	12,5
Garraumheizleistung	kW	12
Lüfterleistung	kW	0,4
Versorgungsspannung	V	3N AC 400 V - 50 Hz

KAPAZITÄT (GN)
7 x 1/1 GN
Einschubabstand (mm)
70 mm

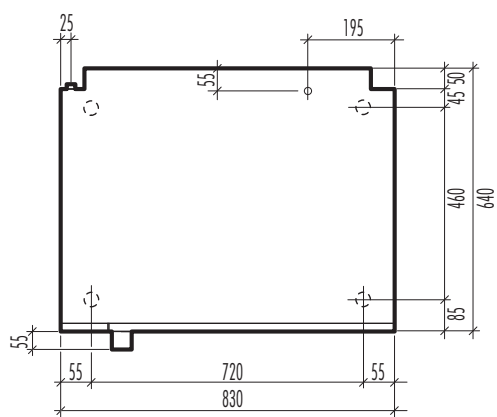

CE IPX 3



REC

ELEKTRISCHER HEISSLUFTOFEN

REC 101 M



10 x 1/1 GN

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Heißluft mit Beschwadung
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Temperaturreglung von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung)
- Beschwadung mit Automatikregler
- Garraum-Entfeuchtung
- Beleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3

SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- Anschlussvorbereitung für Dunstabzugshaube
- Anschluss an Energieoptimierungsanlage

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs



ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern aus INCOLOY 800

SICHERHEITSAUSSTATTUNG


- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Mechanischer Türkontaktschalter

ZUBEHÖR

- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Fettfilter
- Dunstabzugshaube mit luftgekühltem Schwadenkondensator (einsetzbar nur bei Geräten mit Anschlussvorbereitung)
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
- Wärmeschränke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung und eingebauten Auflageschienen
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.

- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*

REC 101 M



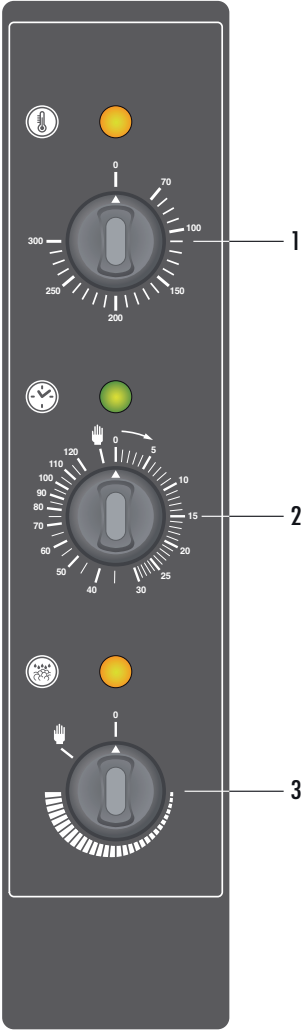


- 1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur
- 2 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit
- 3 - Beschwadungsautomatik

TECHNISCHE DATEN		REC 101 M
Außenabmessungen	mm	830 x 640 x 970 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	915 x 745 x 1150 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	98 / 88
Elektrische Gesamtleistung	kW	14,5
Garraumheizleistung	kW	14
Lüfterleistung	kW	0,4
Versorgungsspannung	V	3N AC 400 V - 50 Hz

KAPAZITÄT (GN)
10 x 1/1 GN
Einschubabstand (mm)
70 mm

REC 101 M

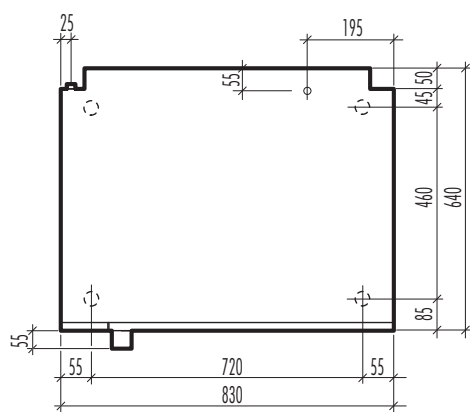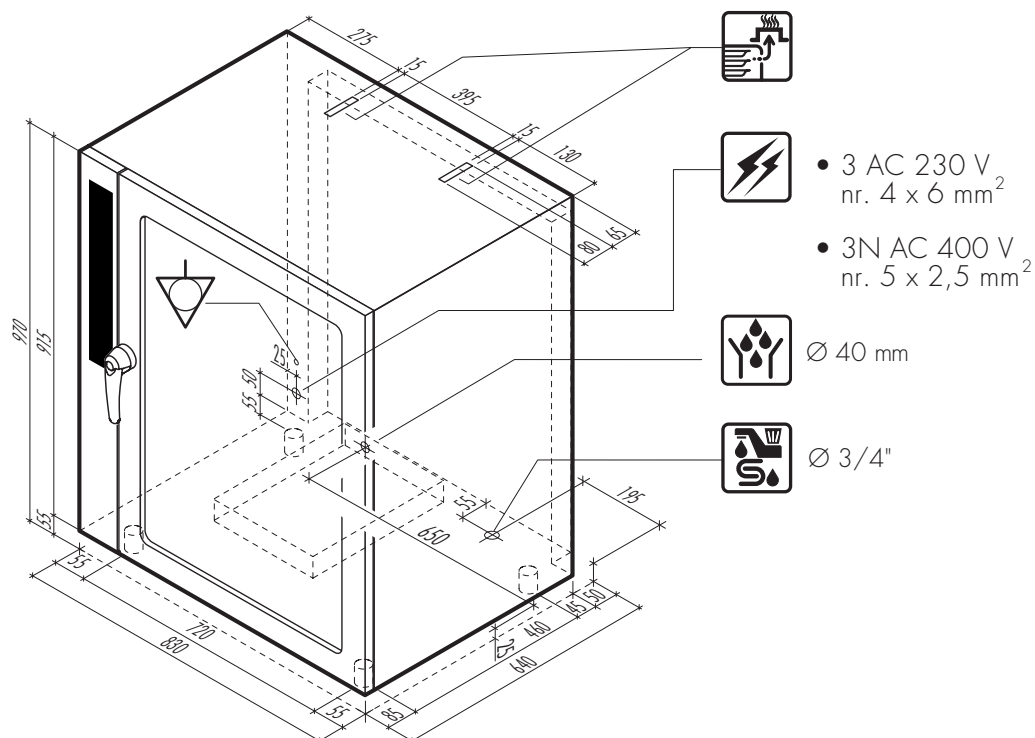

Gemäss CE - Gasverordnung, soll für jedes Gerät eine angemessene Abgasabführung (Typ B13, B23, A3) vorbereitet werden

CE IPX 3



RGC

GASBEHEIZTER HEISSLUFTOFEN

RGC 051 M



5 x 1/1 GN

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Heißluft mit Beschwädung
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Temperaturregung von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung)
- Beschwädung mit Automatikregler
- Garraum-Entfeuchtung
- Beleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3

SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs



GASBEHEIZUNG

- Indirekte Gas-Garraum mittels Gebläsebrennern
- Automatische Brennerzündung mittels elektronischem, Hochfrequenz-Transformator
- Elektronische Flammenüberwachung und Selbstdiagnose-System mit automatischer Zuendrückstellung
- Energy Saving: Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung
- Hochleistungswärmetauscher mit Brennkammer aus feuerfestem CrNi-Stahl AISI 310 S

SICHERHEITSAUSSTATTUNG


- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Gaszufuhrunterbrechung bei Flammenerlöschung
- Mindestdruckwächter Gasmangel
- Mechanischer Türkontaktschalter
- System zur Kühlung der Bauteile
- Zweistufige Gasregler

ZUBEHÖR

- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Fettfilter
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
- Wärmeschränke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung und eingebauten Auflageschienen
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.

- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*

RGC 051 M

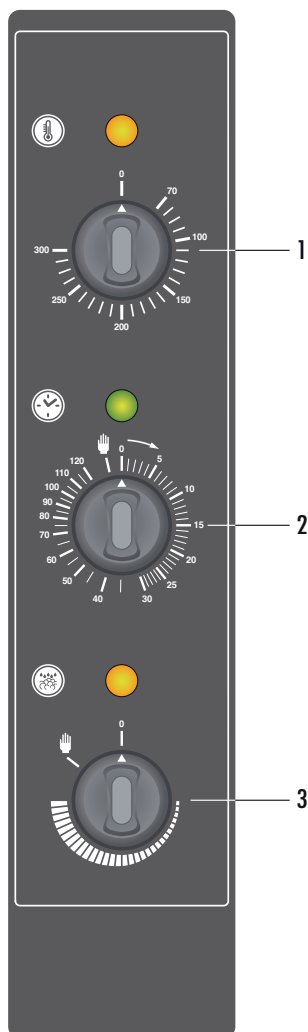

1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur

2 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit

3 - Beschwadungsautomatik

TECHNISCHE DATEN

RGC 051 M

Außenabmessungen	mm	870 x 640 x 595 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	960 x 740 x 775 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	- / -
Elektrische Gesamtleistung	kW	0,25
Nennwärmeleistung	kW/ kcal	8,5 / 7310
Garraumheizleistung	kW/ kcal	8,5 / 7310
Lüfterleistung	kW	0,25
Versorgungsspannung	V	AC 230 V - 50 Hz




KAPAZITÄT (GN)

5 x 1/1 GN

Einschubabstand (mm)

70 mm

RGC 051 M

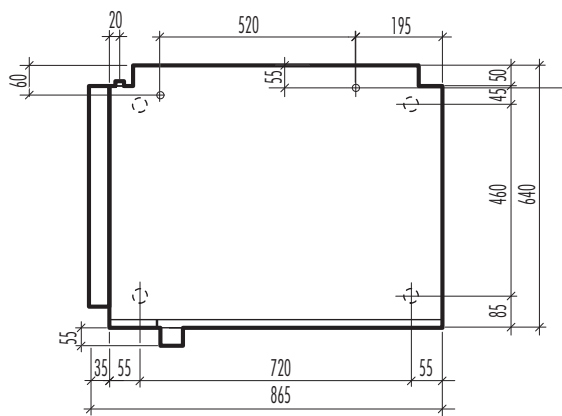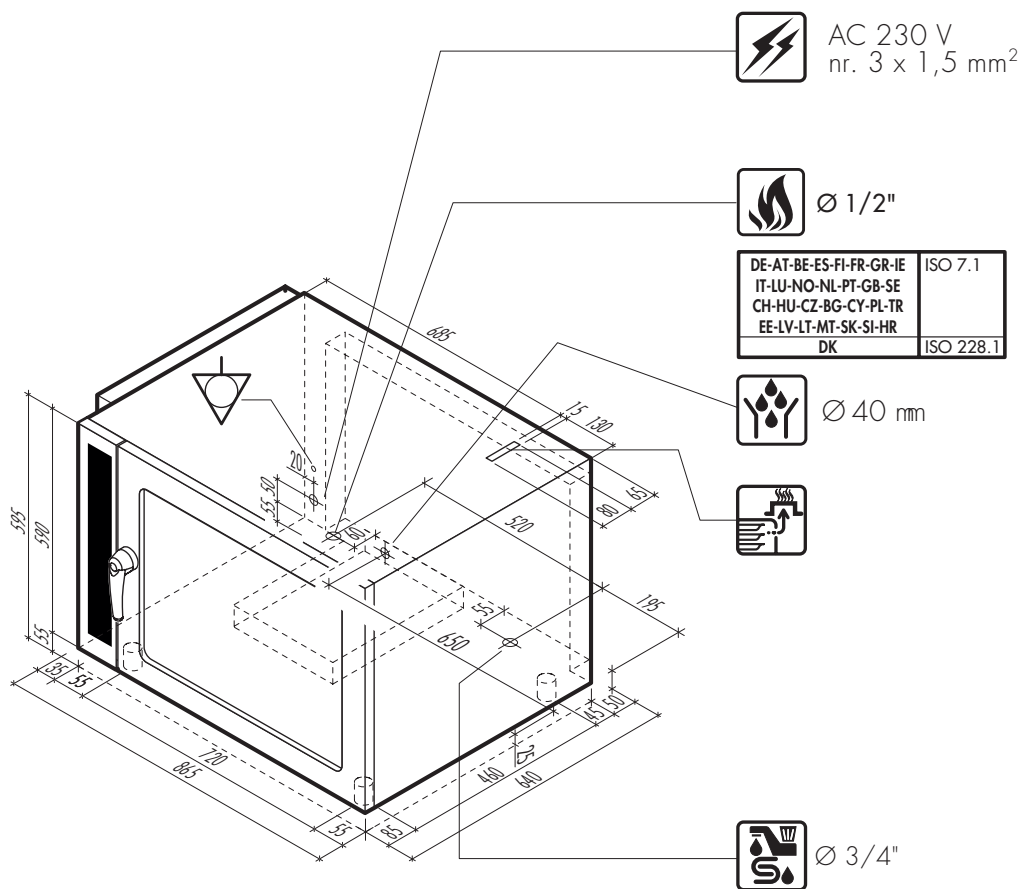

Gemäss CE - Gasverordnung, soll für jedes Gerät eine angemessene Abgasabführung (Typ B13, B23, A3) vorbereitet werden

CE IPX 3

Anschluß Stromkabel		Einfüllstutzen Dampfgenerator-Entkalker		Luftansaugung		Ablauf Flüssigkeiten	
Gaszufuhr und Gewindeart		Dampfableitung und Garraum-Unterdrucksicherung		Wasseranschluß (normales Wasser)		Ablauf Kondensat	
Abgaskamin		Wrasenabzug Garraum		Wasseranschluß (enthärtetes Wasser)			

RGC

GASBEHEIZTER HEISSLUFTOFEN

RGC 071 M



7 x 1/1 GN

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Heißluft mit Beschwädung
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Temperaturreglung von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung)
- Beschwädung mit Automatikregler
- Garraum-Entfeuchtung
- Beleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3

SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs



GASBEHEIZUNG

- Indirekte Gas-Garraum mittels Gebläsebrennern
- Automatische Brennerzündung mittels elektronischem, Hochfrequenz-Transformator
- Elektronische Flammenüberwachung und Selbstdiagnose-System mit automatischer Zuendrückstellung
- Energy Saving: Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung
- Hochleistungswärmetauscher mit Brennkammer aus feuerfestem CrNi-Stahl AISI 310 S

SICHERHEITS-AUSSTATTUNG


- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Gaszufuhrunterbrechung bei Flammenerlöschung
- Mindestdruckwächter Gasmangel
- Mechanischer Türkontaktschalter
- System zur Kühlung der Bauteile
- Zweistufige Gasregler

ZUBEHÖR

- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Fettfilter
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
- Wärmeschränke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung und eingebauten Auflageschienen
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.

- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*

RGC 071 M

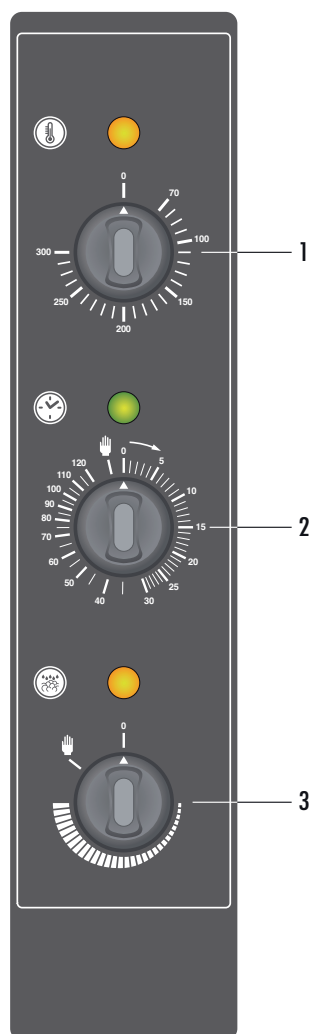

1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur

2 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit

3 - Beschwadungsautomatik

TECHNISCHE DATEN

RGC 071 M

Außenabmessungen	mm	870 x 640 x 760 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	955 x 745 x 940 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	- / -
Elektrische Gesamtleistung	kW	0,5
Nennwärmeleistung	kW/ kcal	12 / 10320
Garraumheizleistung	kW/ kcal	12 / 10320
Lüfterleistung	kW	0,5
Versorgungsspannung	V	AC 230 V - 50 Hz




KAPAZITÄT (GN)

7 x 1/1 GN

Einschubabstand (mm)

70 mm

RGC 071 M

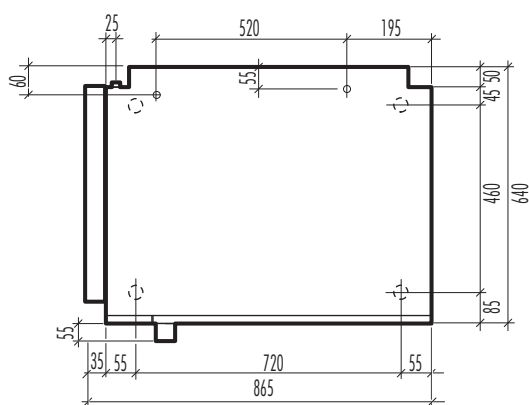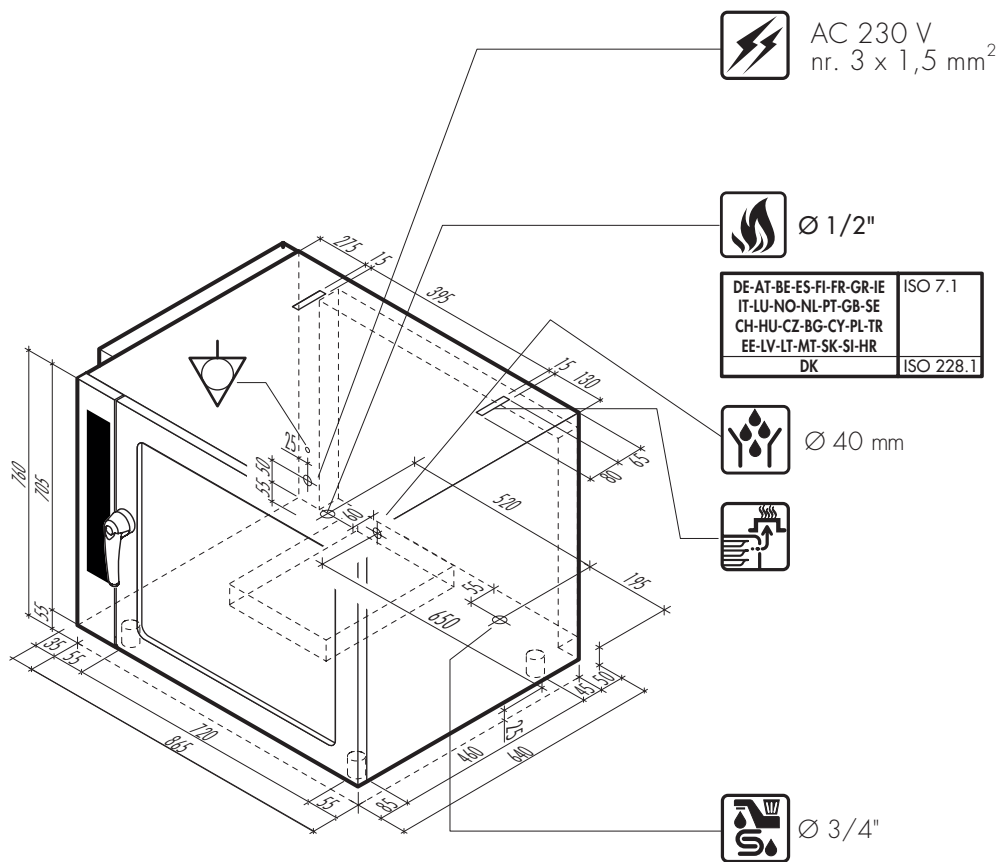

Gemäss CE - Gasverordnung, soll für jedes Gerät eine angemessene Abgasabführung (Typ B13, B23, A3) vorbereitet werden

CE IPX 3



RGC

GASBEHEIZTER HEISSLUFTOFEN

RGC 101 M



10 x 1/1 GN

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Heißluft mit Beschwadung
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Temperaturreglung von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung)
- Beschwadung mit Automatikregler
- Garraum-Entfeuchtung
- Beleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3

SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs



GASBEHEIZUNG

- Indirekte Gas-Garraum mittels Gebläsebrennern
- Automatische Brennerzündung mittels elektronischem, Hochfrequenz-Transformator
- Elektronische Flammenüberwachung und Selbstdiagnose-System mit automatischer Zuendrückstellung
- Energy Saving: Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung
- Hochleistungswärmetauscher mit Brennkammer aus feuerfestem CrNi-Stahl AISI 310 S

SICHERHEITS-AUSSTATTUNG


- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Gaszufuhrunterbrechung bei Flammenerlöschung
- Mindestdruckwächter Gasmangel
- Mechanischer Türkontaktschalter
- System zur Kühlung der Bauteile
- Zweistufige Gasregler

ZUBEHÖR

- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Fettfilter
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
- Wärmeschränke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung und eingebauten Auflageschienen
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.

- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*

RGC 101 M

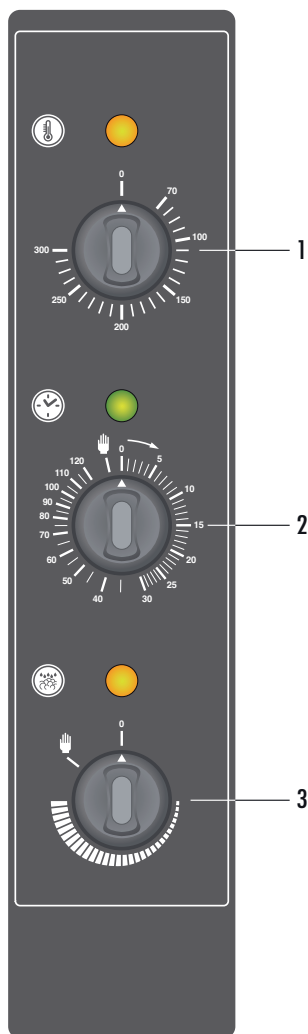

1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur

2 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit

3 - Beschwadungsautomatik

TECHNISCHE DATEN

RGC 101 M

Außenabmessungen	mm	870 x 640 x 970 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	955 x 745 x 1150 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	- / -
Elektrische Gesamtleistung	kW	0,5
Nennwärmeleistung	kW/ kcal	15 / 12900
Garraumheizleistung	kW/ kcal	15 / 12900
Lüfterleistung	kW	0,5
Versorgungsspannung	V	AC 230 V - 50 Hz


KAPAZITÄT (GN)

10 x 1/1 GN

Einschubabstand (mm)

70 mm

RGC 101 M

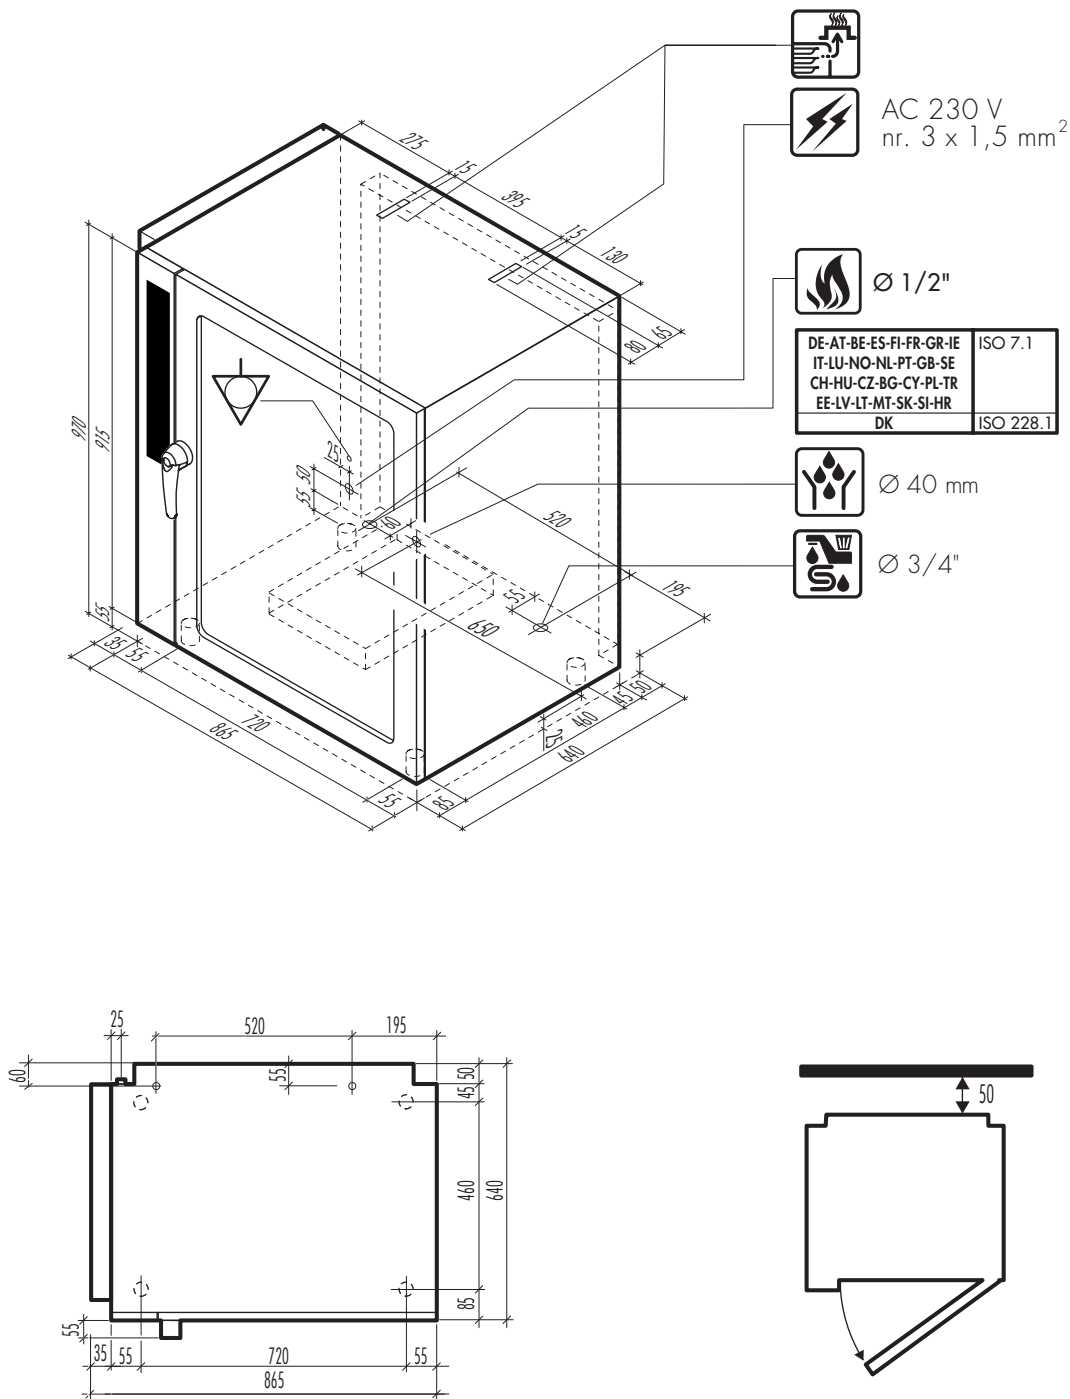

Gemäss CE - Gasverordnung, soll für jedes Gerät eine angemessene Abgasabführung (Typ B13, B23, A3) vorbereitet werden

CE IPX 3

