

KMS 031 E • KMS 051 E

Mantenitore statico di temperatura



KMS 031 E



KMS 051 E

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione su porta in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglie laterali per il trasporto a mano

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con regolazione elettronica della temperatura
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Due sfiati evacuazione umidità regolabili sulla porta e sulla parete di fondo della camera
- Predisposto per essere impilato
- Porta reversibile
- Piedini a ventosa
- Termostato di sicurezza camera

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Nessuna

Modello	Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	Capacità teglie	Potenza kW	Alimentazione
KMS 031 E	450 x 635 x 400 h	3 x GN 1/1	0,70	AC 230 V - 50 Hz
KMS 051 E	450 x 635 x 550 h	5 x GN 1/1	1,00	AC 230 V - 50 Hz

20.12.2012




Controllo elettronico

- A Interruttore generale
- B Tasto incremento temperatura
- C Tasto decremento temperatura
- D Display
- E Tasto avvio


Modello	Tensione nominale [Vac]	Potenza totale assorbita [kW]	Assorbimento [A]	Sezione minima cavo d'allacciamento (tipo H07 RN-F) [mm2]
KMS 031 E	230	0,7	3,1	3 x 1
KMS 051 E	230	1,00	4,4	3 x 1

Modello	Temperatura di esercizio [°C]	Capacità teglie: interasse [mm]	Altezza massima teglie [mm]		Capacità massima di prodotto [Kg]	Peso netto [Kg]
KMS 031 E	30 ÷ 120	3 x GN 1/1 (70)	3 x 65 (h)	1 x 200 (h)	11	22
			1 x 150 (h) + 1 x 65 (h)			
KMS 051 E	30 ÷ 120	5 x GN 1/1 (70)	5 x 65 (h)	2 x 150 (h)	18	28
			1 x 200 (h) + 1 x 150 (h)			

KMS 031 E

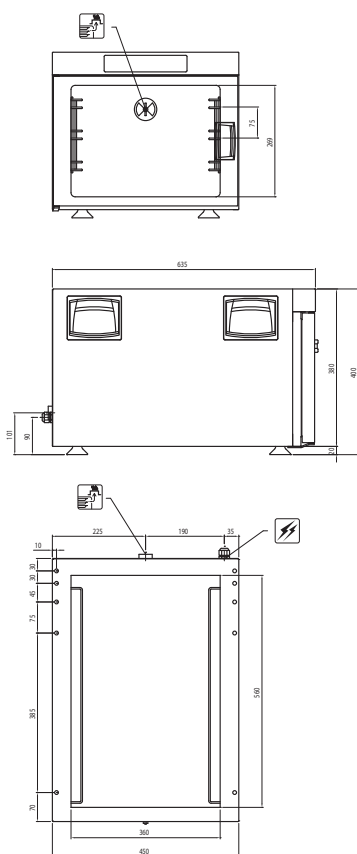

KMS 051 E

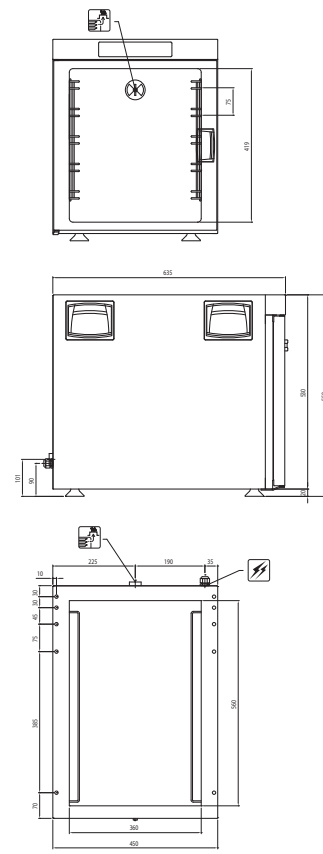

Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato regolabile
per fuoriuscita
umidità in eccesso



KMC 031 E • KMC 051 E

Armadio di mantenimento statico e lenta cottura



KMC 031 E



KMC 051 E

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione su porta in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglie laterali per il trasporto a mano

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con regolazione elettronica di tempo, temperatura e sonda al cuore
- Temperatura di esercizio 30°C – 120°C
- Due sfiati evacuazione umidità regolabili sulla porta e sulla parete di fondo della camera
- Suoneria di fine ciclo
- Predisposto per essere impilato
- Porta reversibile
- Piedini a ventosa
- Termostato di sicurezza camera

DOTAZIONI STANDARD


- Sonda al cuore interna
- Paratie portateglie GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Nessuna

Modello	Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	Capacità teglie	Potenza kW	Alimentazione
KMC 031 E	450 x 635 x 400 h	3 x GN 1/1	0,70	AC 230 V - 50 Hz
KMC 051 E	450 x 635 x 550 h	5 x GN 1/1	1,00	AC 230 V - 50 Hz

The Hot

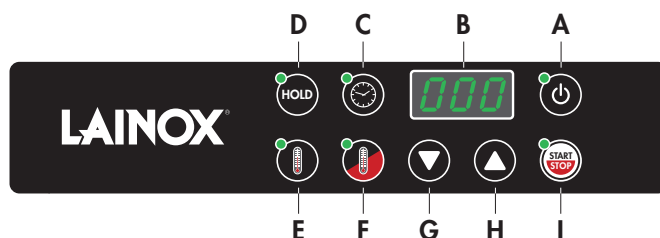


Controllo elettronico

- A Interruttore generale
- B Display
- C Tasto scelta tempo
- D Tasto di mantenimento
- E Tasto scelta temperatura
- F Sonda al cuore
- G Tasto decremento temperatura
- H Tasto incremento temperatura
- I Tasto START/STOP


Modello	Tensione nominale [Vac]	Potenza totale assorbita [kW]	Assorbimento [A]	Sezione minima cavo d'allacciamento (tipo H07 RN-F) [mm ²]
KMC 031 E	230	0,7	3,1	3 x 1
KMC 051 E	230	1,00	4,4	3 x 1

Modello	Temperatura di esercizio [°C]	Capacità teglie: interasse [mm]	Altezza massima teglie [mm]	Capacità massima di prodotto [Kg]	Peso netto [Kg]
KMC 031 E	30 ÷ 120	3 x GN 1/1 (70)	3 x 65 (h) 1 x 200 (h)	11	22
			1 x 150 (h) + 1 x 65 (h)		
KMC 051 E	30 ÷ 120	5 x GN 1/1 (70)	5 x 65 (h) 2 x 150 (h)	18	28
			1 x 200 (h) + 1 x 150 (h)		

KMC 031 E

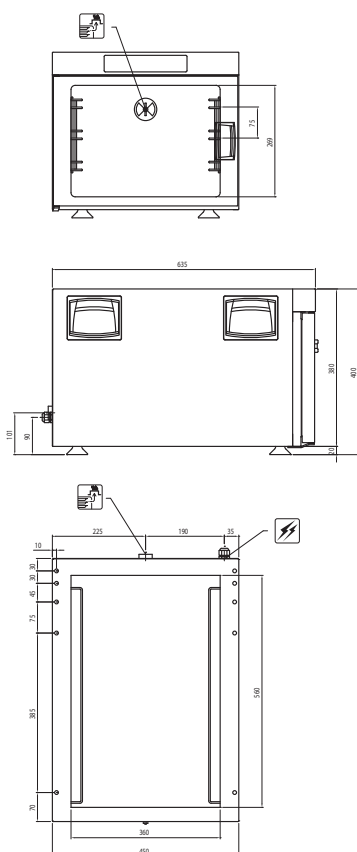

KMC 051 E

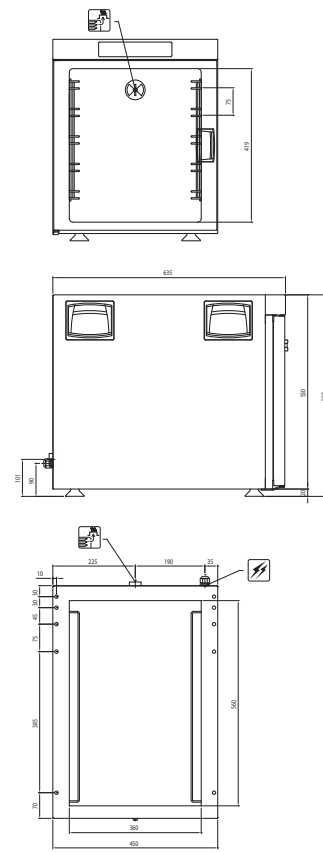

Ingresso cavo di alimentazione elettrica



Sfiato regolabile per fuoriuscita umidità in eccesso



20.12.2012

The Hot

LAINOX[®]
Cooking System

MANTENIMENTO
E LENTA COTTURA

KMC 052 E

Armadio di mantenimento statico e lenta cottura



KMC 052 E

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione su porta in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglie laterali per il trasporto a mano

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con regolazione elettronica di tempo, temperatura e sonda al cuore
- Temperatura di esercizio 30°C – 120°C
- Due sfiati evacuazione umidità regolabili sulla porta e sulla parete di fondo della camera
- Suoneria di fine ciclo
- Predisposto per essere impilato
- Porta reversibile
- Piedini a ventosa
- Termostato di sicurezza camera


DOTAZIONI STANDARD

- Sonda al cuore interna
- Paratie portateglie GN 2/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Nessuna

Modello	Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	Capacità teglie	Potenza kW	Alimentazione
KMC 052 E	655 x 755 x 550 h	10 x GN 1/1 - 5 x 2/1	1,5	AC 230 V - 50 Hz

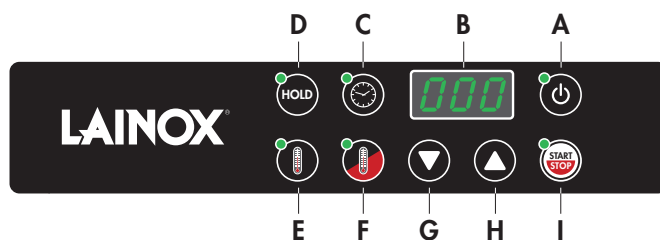


Controllo elettronico

- A Interruttore generale
- B Display
- C Tasto scelta tempo
- D Tasto di mantenimento
- E Tasto scelta temperatura
- F Sonda al cuore
- G Tasto decremento temperatura
- H Tasto incremento temperatura
- I Tasto START/STOP

Modello	Tensione nominale [Vac]	Potenza totale assorbita [kW]	Assorbimento [A]	Sezione minima cavo d'allacciamento (tipo H07 RN-F) [mm ²]
KMC 052 E	230	1,5	6,6	3 x 1

Modello	Temperatura di esercizio [°C]	Capacità teglie: interasse [mm]	Altezza massima teglie [mm]	Capacità massima di prodotto [Kg]	Peso netto [Kg]
KMC 052 E	30 ÷ 120	10 x GN 1/1 (70)	5 x 65 (h) 2 x 150 (h)	36	38
		5 x GN 2/1 (70)	1 x 200 (h) + 1 x 150 (h)		

KMC 052 E

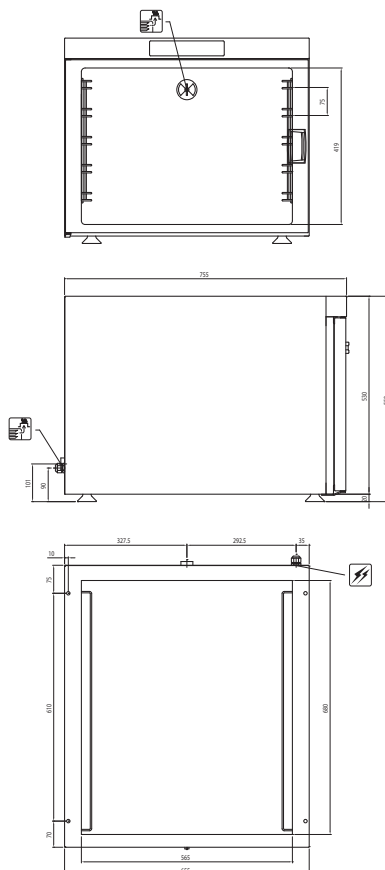

Ingresso cavo di alimentazione elettrica



Sfiato regolabile per fuoriuscita umidità in eccesso

