

C 20

20 x 1/1 GN

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Extérieur en acier inox AISI 304 18/10 mm (satiné Scotch-Brite)
- Revêtement intérieur entièrement rayonné en acier inox AISI 304 18/10
- Fond et voûte intérieure de contenance
- Isolation en polyuréthane expansé à haute densité (environ 42 kg/m³) de 80 mm d'épaisseur
- Batterie d'évaporation en cuivre avec ailettes en aluminium protégée grâce à une peinture époxyde atoxique
- Résistance anti-condensation, placée sur la porte en-dessous du joint
- Porte coulissante avec joint équipée de charnières avec rampe de fermeture
- Poignée ergonomique horizontale avec sûreté intérieure
- Serrure porte avec clé
- Sonde chauffante pour faciliter l'extraction

AMENAGEMENT INTERIEUR

- Pare-chocs intérieur pour éviter les endommagements provoqués par le chariot
- Pare-chocs extérieur en acier inox pour éviter d'endommager le bandeau de commande

GROUPE FRIGORIFIQUE


- Groupe motocondensant à distance, avec possibilité d'avoir sur demande la couverture de protection
- Evaporateur à haute ventilation pour garantir l'efficacité maximum du système de refroidissement
- Gaz frigorigère R404A

COMMANDES DE CONTROLES ET SECURITES

- Carte électronique de contrôle et de commande dotée d'écran custom à visibilité élevée qui met en évidence l'état de l'appareil à tout moment
- La version T peut mémoriser jusqu'à 99 programmes, stocker en mémoire les éventuelles alarmes HACCP et de contrôler jusqu'à 4 sondes au cœur ou 1 sonde à 4 capteurs (en option)
- Protection thermique pour la sauvegarde du compresseur
- Micro-interrupteur arrêt ventilation intérieure à l'ouverture de la porte

ELEMENTS FOURNIS SUR DEMANDE / ACCESSOIRES

- Version unité motocondensante avec condensation à eau
- Couverture unité motocondensante
- Version sans sol (porte coulissante)
- Kit de stérilisation avec stérilisateur amovible modèle Sterilox
- Kit imprimante

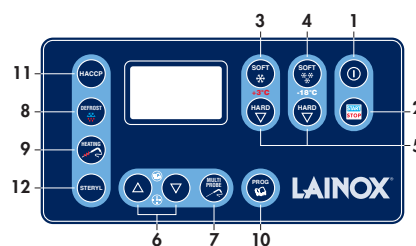

VERSION T

- 1 - Interrupteur général ON/OFF
- 2 - Marche/Arrêt d'un cycle de refroidissement
- 3 - Sélection refroidissement +3°C SOFT
- 4 - Sélection surgélation -18°C SOFT
- 5 - Sélection cycle HARD de refroidissement (+3°C) ou de surgélation (-18°C)
- 6 - Sélection temps de refroidissement/surgélation
- 7 - Sélection cycle de refroidissement/surgélation à sonde
- 8 - Affichage de la température de la sonde d'évaporateur pendant le fonctionnement. Démarrage du dégivrage (avec équipement à l'ARRET) avec pression prolongée
- 9 - Chauffage pour extraction de la Sonde Aiguille (pour programmes de congélation)
- 10 - Rappel ou mémorisation Programmes, confirmation des données insérées
- 11 - Rappel des alarmes HACCP par visualisation sur l'écran en notant: date, durée, type et température max. obtenue
- 12 - Démarrage du processus de stérilisation

C 20

20 x 1/1 GN




Modèle		RDR C20	RDM C20	RCR C20	RCM C20
Version		T	T	T	T
Dimensions (L x P x H)	mm	890 x 1100 x 2180	890 x 1100 x 2180	890 x 1100 x 2180	890 x 1100 x 2180
Profondeur avec porte 90°	mm	1980	1980	1980	1980
Largeur lumière porte	mm	740	740	740	740
Lumière porte	mm	710 x 1880	710 x 1880	710 x 1880	710 x 1880
Profondeur interne	mm	770	770	770	770
Epaisseur	mm	80	80	80	80
Classe climatique		T	T	T	T
Cycle refroidissement	°C	+90 → +3	+90 → +3	+90 → +3	+90 → +3
Cycle congélation	°C	-	+90 → -18	-	+90 → -18
Capacité de refroidissement	90' kg	70	70	105	105
Capacité de congélation	240' kg	-	48	-	70
Alimentation électrique	V/~ / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Puissance électrique	(°) W	500	500	550	550
Courant max	(°) A	3,3	3,3	3,7	3,7
Aménagement		1 Chariot 1/1 GN	1 Chariot 1/1 GN	1 Chariot 1/1 GN	1 Chariot 1/1 GN
Dimensions emballage (L x P x H)	mm	2280 x 1200 x 1040	2280 x 1200 x 1040	2280 x 1200 x 1040	2280 x 1200 x 1040
Volume	m³	2,73	2,73	2,73	2,73
Poids - net / lourd	kg	280 / 310	280 / 310	280 / 310	280 / 310
GROUPE A DISTANCE					
Puissance	HP	3	4	4	5
Liquide de refroidissement	gas	R404A	R404A	R404A	R404A
Capacité de refroidissement	(*) W	6420	5970	9620	6750
Alimentation électrique	V/~ / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Puissance électrique	(°) W	3300	4220	4740	4960
Courant max	(°) A	9,6	10,9	10,9	12,2
Poids	kg	102	131	132	134
Dimensions	mm	935 x 700 x 575	1004 x 700 x 650	1004 x 700 x 650	1004 x 700 x 650
RACCORDEMENTS (distance max 20 m)					
Câbles électriques	n° x mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Tuyaux liquide	Ø mm	12	12	12	14
Tuyaux du gaz	Ø mm	22	28	28	28
Connexion hydrique UMC à eau	Ø "	out coil ¾ → ½ conn. H2O	out coil ¾ → ½ conn. H2O	out coil ¾ → ½ conn. H2O	out coil ¾ → ½ conn. H2O
Consommation max eau	(•) l/mm	9,4	9,9	13,9	11,3
Tuyaux d'évacuation	Ø "	1"	1"	1"	1"
Set LP-HP (différentiel)	bar	0 (0.5) - 26 (3)	0 (0.5) - 26 (3)	0 (0.5) - 26 (3)	0 (0.5) - 26 (3)

per Mod. ____ R ____ (*) temp. evap. -10°C temp. cond. +45°C / (°) temp. evap. 0°C temp. cond. +55°C
 per Mod. ____ M ____ (*) temp. evap. -25°C temp. cond. +45°C / (°) temp. evap. -10°C temp. cond. +55°C

(•) t in = 20 °C / t out = 40 °C

C 20

20 x 1/1 GN

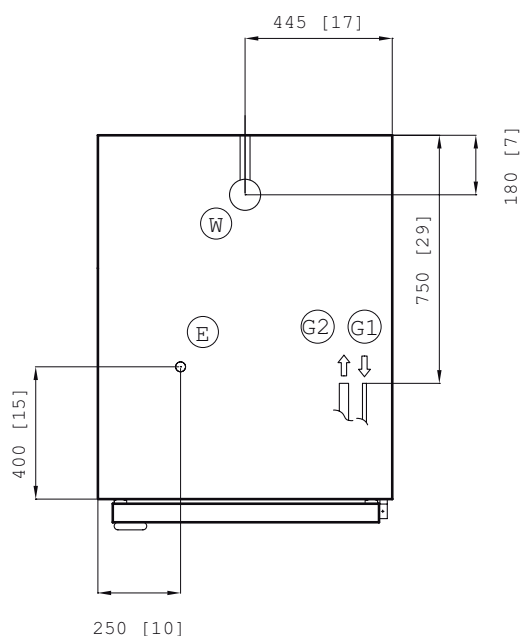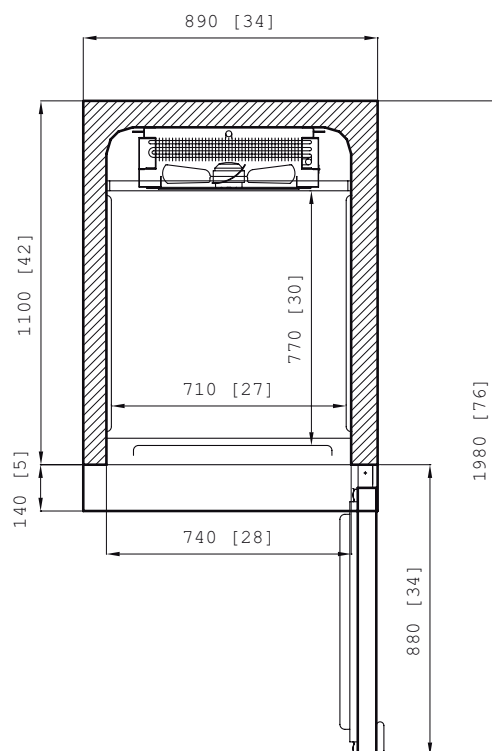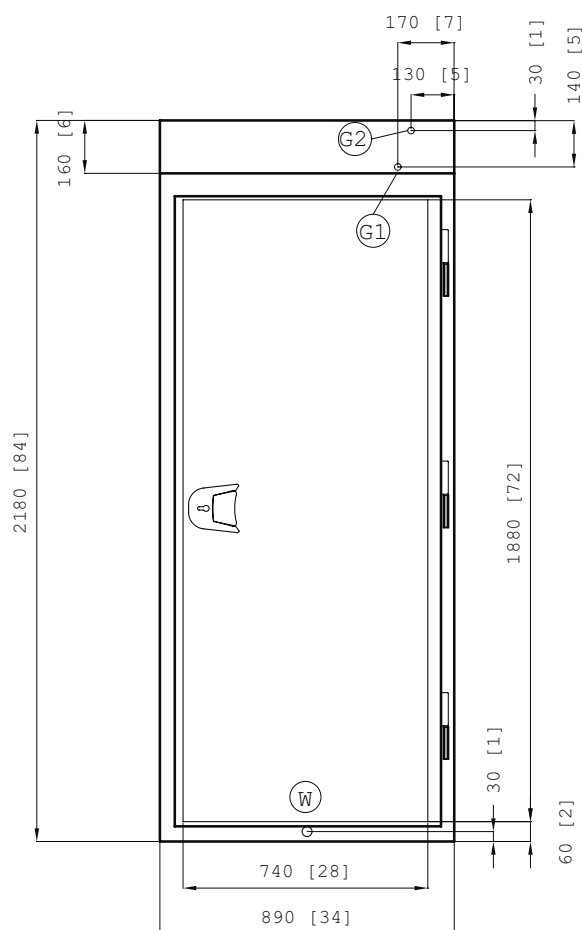

- Ⓔ1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - Ⓔ2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
 - ⒺE CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - ⒺW CONNESSIONE IDRICA
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento. The specifications shown in this document are to be considered not binding. The company reserves the right to make technical changes at any moment. Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen.
Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen. Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment. Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.