

Grandes cellule de refroidissement rapide pour pâtisserie

C 83

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Extérieur en acier inox AISI 304 18/10 mm (satiné Scotch-Brite)
- Revêtement intérieur entièrement rayonné en acier inox AISI 304 18/10
- Fond et voûte intérieure de contenance
- Isolation en polyuréthane expansé à haute densité (environ 42 kg/m³) de 80 mm d'épaisseur
- Batterie d'évaporation en cuivre avec ailettes en aluminium
- Anti-condensation heating element fitted on the door under the gasket
- Poignée ergonomique horizontale avec sûreté intérieure
- Porte coulissante avec joint équipée de charnières avec rampe de fermeture
- Sonde chauffante pour facilité extraction (BT)
- Serrure porte avec clé

AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR

- Pare-chocs intérieur pour éviter les endommagements provoqués par le chariot
- Pare-chocs extérieur en acier inox pour éviter d'endommager le bandeau de commande

GROUPE FRIGORIFIQUE

- Electro-ventilateurs à débit indirect sur le produit
- Unité motocondensante prévue à distance, avec possibilité d'avoir sur demande la couverture de protection
- Evaporateur à haute ventilation pour garantir l'efficacité maximum du système de refroidissement
- Gaz frigorigère R404A tant pour la version refroidissement rapide que pour la version congélation rapide


COMMANDES, CONTROLES ET SECURITES

Carte électronique de contrôle et commande

- Equipée d'afficheur custom à haute visibilité qui indique l'état de l'appareil à tout moment
- Le microprocesseur est en mesure de mémoriser jusqu'à 100 programmes.
- Le contrôle électronique type "T" est en mesure de conserver en mémoire les éventuelles alarmes, de contrôler jusqu'à 4 sondes au cœur ou 4 capteurs
- Micro-interrupteur arrêt ventilation intérieure à l'ouverture de la porte

VERSIONS / VARIANTES EN OPTION

- Version avec condensation à eau
- Version avec 2 portes
- Version sans sol. (porte coulissante)
- Kit de stérilisation
- Kit imprimante
- Unité motocondensante
- Couverture unité motocondensante
- Sonde à 4 points de lecture

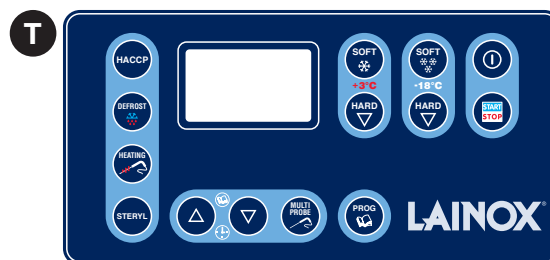

COMMANDES

- Refroidissement rapide Soft et Hard
- Congélation Soft et Hard
- Mémorisation programmes
- Contrôle cycle avec sonde au cœur
- Sonde chauffante
- Contrôle sonde à 4 capteurs ou 4 sondes
- Dégivrage manuel
- Stérilisation (option)
- HACCP
- Display LCD

Grandes cellule de refroidissement rapide pour pâtisserie

C 83




Modèle			PDM C83 T	PCM C83 T
Dimensions	L	mm	1600	1600
	P	mm	3500 + 280	3500 + 280
	H	mm	2430	2430
Dim. internes nettes	LxPxH	mm	870 x 3420 x 2120	870 x 3420 x 2120
Profondeur avec porte 90°		mm	5680	5680
Largeur lumière porte		mm	900	900
Hauteur lumière porte		mm	2120	2120
Profondeur interne		mm	3420	3420
Epaisseur		mm	80	80
Climatic class			T	T
Cycle congélation		°C	→ -18	→ -18
Capacité congélation	(**)	kg/h	450	630
Alimentation électrique		V/~Hz	400/3/50	400/3/50
Puissance électrique		W	3 x 800	3 x 800
Courant max		A	3 x 2,4	3 x 2,4
Prédisposition interne pour grilles (400x600 mm)	n°	1	3	3
Packing dimensions	(W)	mm	2510	2510
	(D)	mm	1660	1660
	(H)	mm	1770	1770
Volume		m³	3 x 7,37	3 x 7,37
Poids	net	kg	3 x 380	3 x 400
	brut	kg	3 x 480	3 x 500
GROUPE A DISTANCE				
Puissance		HP	25	30
Gaz frigorifique		gaz	R404A	R404A
Capacité réfrigération	(*)	W	24620	27850
Alimentation électrique		V/~Hz	400/3/50	400/3/50
Puissance électrique		W	30700	37200
Absorption		A	45,0	53,0
Niveau de bruit		dB(A)	< 70	< 70
Poids		kg	407	416
Dimensions		mm	1576 x 950 x 1410	1576 x 950 x 1410

* temp. évap. -25°C temp. cond. +45°C / (°) temp. évap. -10°C temp. cond. +55°C

** Sur croissants du poids de 60 gr. crus

Grandes cellule de refroidissement rapide pour pâtisserie

C 83

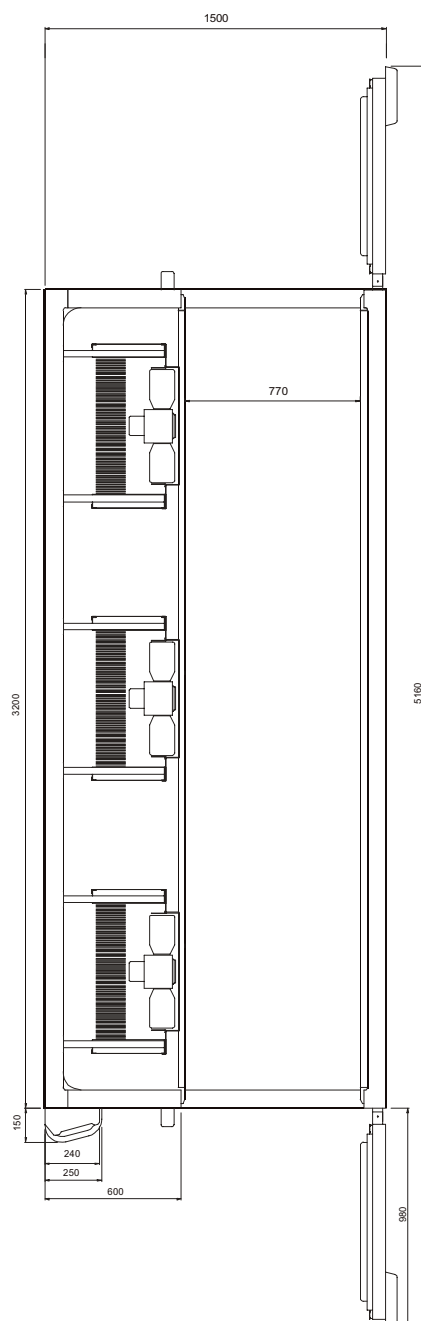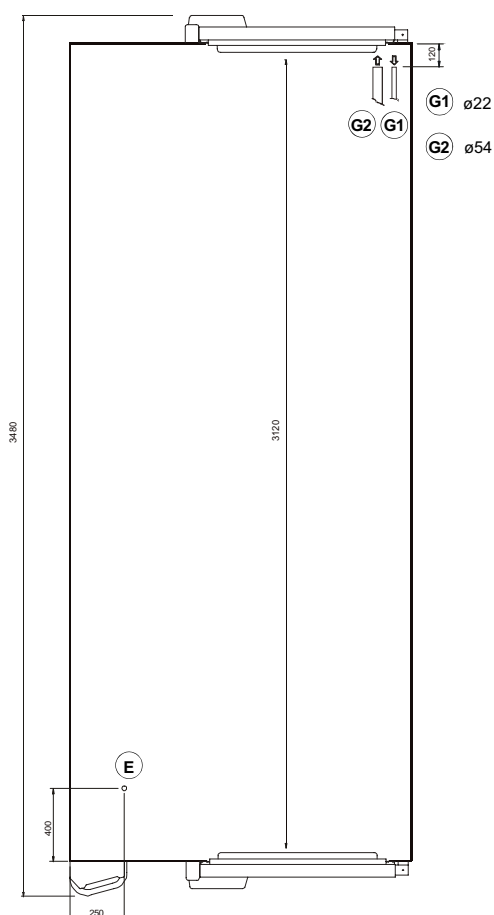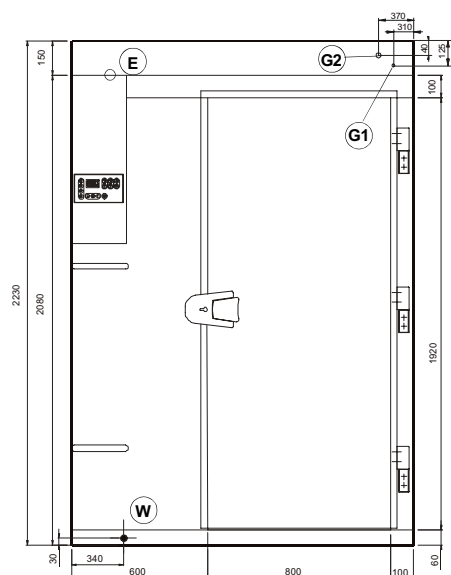

- (E)** Connexion électrique
- (W)** Raccordement à l'arrivée d'eau
- (G1)** Entrée Gaz frigorifique
- (G2)** Sortie Gaz frigorifique



LAINOX ALI SpA

Via Schiaparelli, 15 - Z.I. San Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY

TEL. (+39) 0438.9110 - FAX (+39) 0438.912300 - www.lainox.it - E-mail: lainox@lainox.it