

DURCHFAHRSCHOCKKÜHLER

ABR C42 T

Durchfahrtschockkühler mit positiver Abkühlung (von +70 bis + 3 °C im Kern) und verstärkter Leistung

KONSTRUKTION

- Zelle aus Cr.Ni. Stahl 1.4301 Paneelen, aussen SB und innen 2B geschliffen. M/F Koppelung der Paneele mit Schnellverschlüssen
- Isolierung aus CFC und HCFC-freiem Poliurethanschaum, Densität 40 kg/m³. Isolierdicke: Seiten-und Decke 80mm, Boden 50 mm
- Innenraum mit abgerundeten Ecken und beckenförmiger Boden zur leichten Reinigung, 2 Zufahrampen, Metallschutzleisten großer Dicke zum Schutz gegen Wagenbeschädigungen
- Verdampfer auf der linken Seite mit spezieller Korrosionsschutzbehandlung (Kataphoreselackierung), automatische Verdampfer-Heissgasabtauung
- Verdampferschutzleitblech, Auffangrinne im unteren Bereich des Verdampfers zur Kondensatabführung nach Außen
- Selbstschliessende Durchfahrtüren aus Cr.Ni. Stahl 1.4301 mit magnetischer Dichtung und Untertürdichtung zur optimalen Abschlüssung, Türgriff mit Innensicherung
- Zeitgesteuerter Ventilatorstop (45'') bei offener Türe mit aktivem Kompressor: erlaubt kontinuierliche Beschickung ohne Startverzögerungen
- Bedienpaneel mit Scharnierbefestigung, Dichtung und wasserdichter Folientastatur
- Elektronische Steuerung des automatischen Abkühl- und Lagerzyklus mit akustischem Avis bei Zyklusende
- Möglichkeit der Auswahl von „Hard“- Zyklus für Grosstücke und „Soft“- Zyklus für delikate Speisen
- Automatischer Schockkühlzyklus mit elektronischer Kerntemperaturreglung und Kernfühler mit einem Messpunkt
- Separate, luftgekühlte Kondensatoreinheit für Umgebungstemperatur bis +43 °C

SERIENAUSSTATTUNG

- Kerntemperaturfühler mit einem Messpunkt
- Steckdose zum Anschluss des Sterilisiergerätes



SONDERAUSSTATTUNG/ZUBEHÖR

- Kernfühler mit 4 Messpunkten (statt des Serienmäßigen)
- Mehrfach-Kernfühlersystem (zur Aufnahme von max. bis zu 4 Kernführern)
- Drucker zur Aufzeichnung von Zeit und Temperaturen (nicht in Verbindung mit Software)
- Software zur Aufzeichnung der Programmdaten, kompatibel mit Heißluftdämpfern und Regeneriergeräten (nicht in Verbindung mit Drucker)
- Wassergekühlte Kondensatoreinheit
- Abdeckung für Kondensatoreinheit aus Cr.Ni. Stahl, 2B geschliffen
- Sterilisiergerät STERILOX
- Hordengestellwagen 40 GN 1/1
- Transportwagen 20 GN 1/1
- Transportwagen 20 GN 2/1
- Roste und Bleche aus Edelstahl



AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Soft-Schockkühlung bis +3 °C im Kern (delikate Produkte)
- Hard-Schockkühlung bis +3 °C im Kern (Großprodukte und/oder Vollbeschickungen)
- Manuelle Zeiteinstellung und Kontrolle der abgelaufenen Zeit
- Kerntemperaturreglung und Innenraumtemperaturkontrolle
- Automatische Abtauung
- Manuelle Abtauung
- Programmspeicherung
- Taste zur Aktivierung des Sterilisiergerätes

OPTIONEN

- Zelle mit Vorbereitung für Zentralkühlung und/oder ohne Kondensatoreinheit
- Zerlegte Lieferung zur Montage vor Ort

TECHNISCHE DATEN ZELLE


Außenabmessungen (BxTxH) mm :	1400x1340x2210
Gesamttiefe mit offener Türe mm :	3185
Nutzmasse der Zelle (BxTxH) mm :	830x1065x1860
Leistung pro Zyklus (+70 / +3 °C) kg :	180
Gesamtanschlusswert W :	14500
Kälteleistung (-10/+45 °C) W :	19470
Kühlmittel :	R 404A
El.Spannung :	3N AC 400 50Hz
Nettogewicht kg :	360

TECHNISCHE DATEN KONDENSATOREINHEIT

Außenabmessungen (BxTxH) mm :	1510x880x990
Geräuschpegel dBA :	86,5
Luftleistung m ³ /h :	14000
Nettogewicht kg :	245

ABR C42 T

20 x GN 2/1 - 40 x GN 1/1

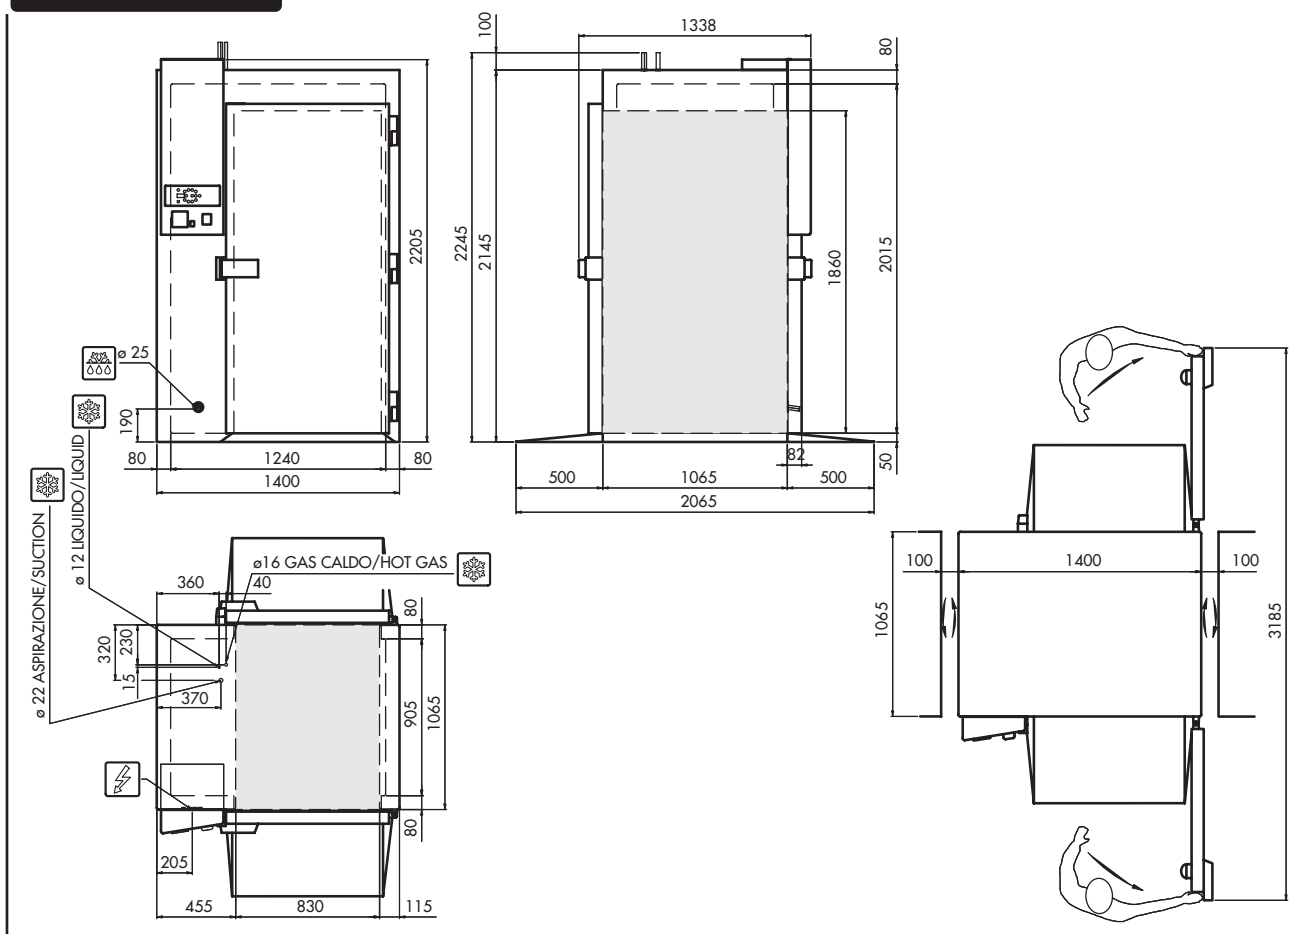

Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder Zeit technische Änderungen vorzunehmen.

01.10.2004

LAINOX

LAINOX-ALI SpA
Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TV - Italy
Tel. (+39) 0438.91110 - Fax (+39) 0438.912300 - E-mail: lainox@lainox.it

