

The Convex

LAINOX

FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSE CE 042 M

CONSTRUCTION

- Construit en acier CrNi 1.4301
- Enceinte emboutie en acier CrNi 1.4301, avec angles arrondis pour un nettoyage facilité (HACCP) et pour une circulation optimale de l'air
- Enceinte soudée, sans joints et étanche
- Enceinte avec isolation périphérique de 35 mm d'épaisseur
- Joint de dilatation entre l'enceinte et la face avant de l'appareil
- Porte à double vitrage en verre trempé, à faible radiation thermique, et ouverture par poignée
- Joint de porte encastré en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Déflecteur amovible facilitant le nettoyage de la turbine
- Echelles porte-plaques GN amovibles avec 70 mm d'écartement entre glissières
- Panneau de commandes amovible, avec arrêt, facilitant l'inspection
- Raccords regroupés sur l'arrière droit de l'appareil

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Enceinte: corps de chauffes électriques blindés en INCOLOY 800 CrNi




FONCTIONNALITES

- Panneau de commande électromécanique avec touche manettes
- Turbine bidirectionnelle réglée électromécaniquement optimiser la qualité de cuisson
- Humidification manuelle par touche à pression
- Evacuation du surplus l'humidité au moyen de l'évent manuel

EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de l'enceinte
- Contact de porte
- Refroidissement par air pulsé de la partie électrique



VERSION M

Electromécaniques, avec minuteur de cuisson avec position refroidissement porte ouverte et fonctionnement continu. Autoreverse (distribution de l'air dans la chambre avec inversion automatique du sens de rotation du ventilateur), humidificateur, évent de la chambre de cuisson, éclairage et porte avec double vitre.

MODE DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 50°C - 300°C
- Fonctionnement continu
- Minuterie

DONNEES TECHNIQUES

- Tension et fréquence: 3N AC 400 V - 50 Hz
- Puissance électrique totale: 3,4 kW
- Puissance de chauffe de l'enceinte: 3,15 kW
- Puissance du moteur: 0,25 kW

DIMENSIONS

- (mm) 640 x 590 x 550 h

CAPACITE

- Avec échelles porte-plaques (de série): 4 x 2/3 GN, écartement de 70 mm entre glissières


ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 jeu d'échelles porte-plaques
- Nr. 2 grilles GN chromé

OPTIONS

- Charnière de porte à droite
- Étagère en acier inox SM042
- Douchette de lavage LD25
- Predisposition pour système d'optimisation énergétique SN
- Systèmes de monitoring CONTRÔLE HACCP DU LCS

CERTIFICATIONS IPX 4

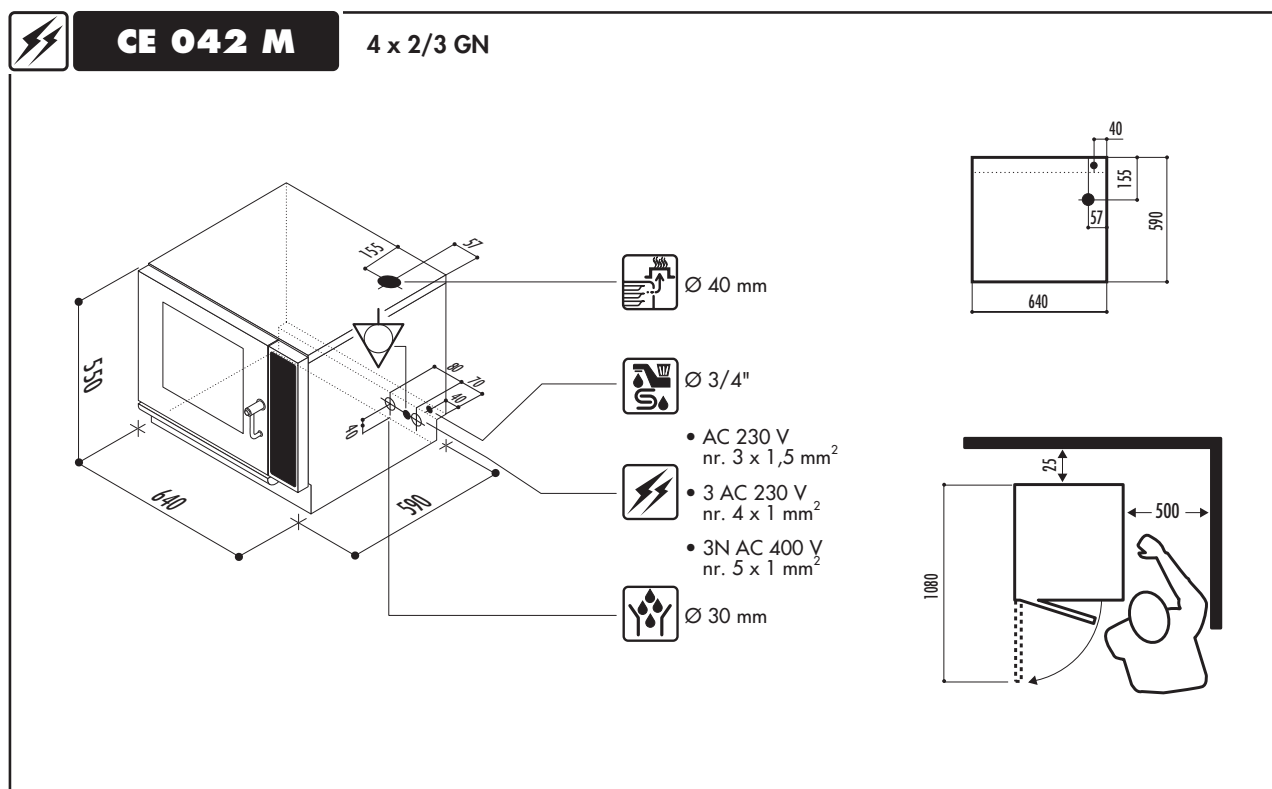

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données mentionnées ci-contre.

01.04.2006

LAINOX

LAINOX-ALI SpA

Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TV - Italy
Tel. (+39) 0438.9110 - Fax (+39) 0438.912300 - E-mail: lainox@lainox.it

