



LAINOX®

Cooking System

SISTEMAS DE REGENERACION Y MANTENIMIENTO



MFP 40E

**Armario de
mantenimiento de pie**

RFP 40E

**Armario de regeneración
(en plato) de pie**

CONSTRUCCIÓN

- Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas
- Parachoques de acero inoxidable 18/10 AISI 304 en el interior de la cámara para la introducción del carro
- Aislamiento térmico de la cámara, espesor 35mm
- Junta en el frente de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento
- Calentamiento ventilado con resistencias eléctricas blindadas
- Cierre de la puerta en tres puntos
- Cableados y componentes situados de manera de facilitar cualquier trabajo de mantenimiento

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Climachef


EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Panel de control con LCD con regulación electrónica con mando scroller de la temperatura, del tiempo y de la humedad
- 20 programas memorizables
- Señal acústica de fin de ciclo
- Mandos simplificados de uso intuitivo
- Control automático del porcentaje de humedad en la cámara, sistema Climachef
- Temperatura de funcionamiento 30°C – 160°C
- Respiradero automático de salida de la humedad excesiva
- Cámara adecuada para carros para platos o para bandejas de diferentes formatos
- Termostato de seguridad cámara

EQUIPAMIENTO A PEDIDO / ACCESORIOS

- Sonda al corazón
- Depósito escamoteable para reserva de agua
- Conexión USB recuperación datos HACCP

Modelo	Dimensiones (LxPxH) externas - mm cámara - mm	Capacidad parrillas	Capacidad platos Platos Ø 230-310	Potencia kW	Alimentación
MFP 40E	1110x1010x1950h / 740x945x1860h	40 x GN 1/1	100	7,50	3N AC 400V 50Hz
RFP 40E	1110x1010x1950h / 740x945x1860h	40 x GN 1/1	100	23,00	3N AC 400V 50Hz

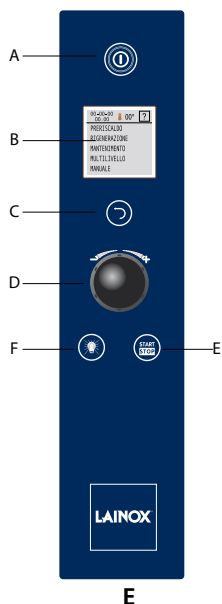


Versión E - Control electrónico con programador

- A Interruptor general
- B Display
- C Regreso al menú anterior (BACK)
- D Pomo de programación y "ENTER" de selección
- E Pulsador "START/STOP"
- F Pulsador de iluminación de la cámara de cocción


Modelo	Voltaje nominal [Vac]	Absorción total [kW]	Amperios [A]	Cable conexión sección mín. (tipo H07 RN-F) [mm²]	Presión agua [kPa]
MFP 40E	3N - 400	7,5	10,8	5 x 1,5	150÷500
RFP 40E	3N - 400	23,0	33,2	5 x 6	150÷500

ESQUEMAS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

MFP 40E
RFP 40E

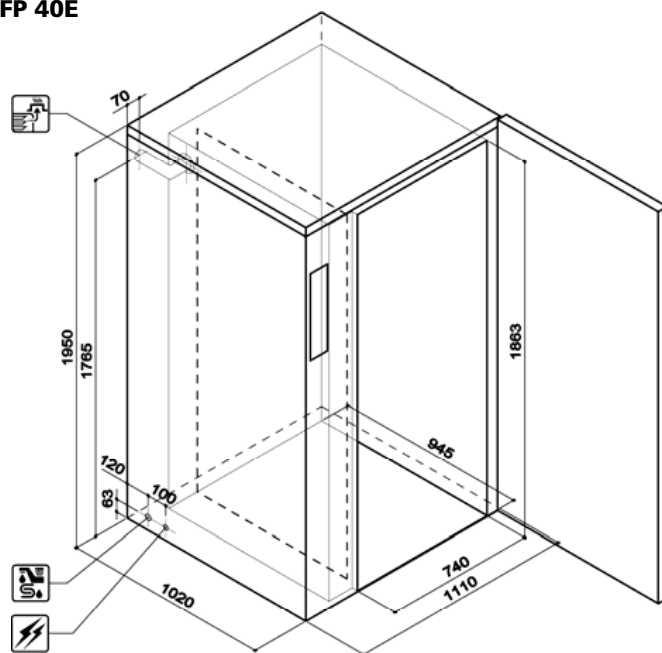

- Entrada cable alimentación eléctrica
- Respiradero regulable para la expulsión de la humedad en exceso
- Descarga cámara
- Entrada agua ablandada

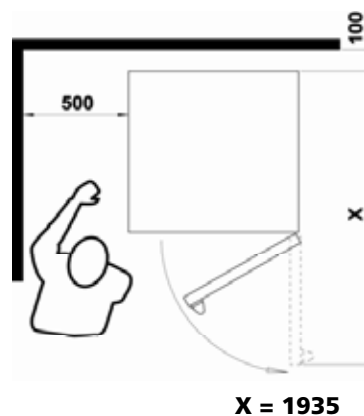

X = 1935



OPTIONAL
Depósito extraíble