

MCE 102 M

10 x 2/1 GN

01.09.2008

CONSTRUCTION

- Enceinte en acier CrNi 1.4301, avec angles arrondis pour un nettoyage facilité (HACCP)
- Enceinte soudée et étanche
- Enceinte avec isolation périphérique de 35 mm d'épaisseur
- Joint de dilatation entre l'enceinte et la face avant de l'appareil
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé, à faible radiation thermique et éclairage intégré
- Vitre intérieure pivotante pour un nettoyage facilité
- Charnières de porte réglables
- Joint de porte encastré en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Echelles porte-plaques GN amovibles avec 70 mm d'écartement entre glissières
- Panneau de commandes amovible, avec arrêt, facilitant l'inspection
- Raccords regroupés sur l'arrière droit de l'appareil

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Enceinte: corps de chauffages électriques blindés en INCOLOY 800 CrNi
- Contrôle et correction automatique de la consommation par le système ENERGY SAVING

FONCTIONNALITES

- Panneau de commande électromécanique avec touche manettes
- Turbine bidirectionnelle réglée électromécaniquement optimiser la qualité de cuisson
- Humidification manuelle par touche à pression
- Evacuation du surplus l'humidité au moyen de l'évent manuel
- Eclairage halogène intégré dans la porte avec déclenchement l'ouverture de la porte



EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Contact de porte
- Refroidissement par air pulsé de la partie électrique

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 jeu d'échelles porte-plaques
- 2 grilles inox GN 2/1

OPTIONS

- Charnière de porte à droite PS001
- Tension et fréquence électriques spéciales et maritime
- Structure porte-plaques SGA20 - SGA21
- Chariot d'extraction pour structure porte-plaques CRA20
- Filtre à graisse FXA20
- Hotte d'aspiration avec condensateur de vapeur intégré BKA102
- Support ouvert simple ASR20 ou avec échelles porte-plaques ASP20
- Armoire chaude AAC20
- Support fermé avec porte battante AAN20
- Douchette de lavage LD25
- Raccord à un système d'optimisation énergétique SN

DONNEES TECHNIQUES


MCE 102 M

Dimensions	mm	1030 x 980 x 1010 h
Poids - Brut / Net	Kg	174 / 150
Puissance électrique total	kW	22
Puissance thermique nominale	kW/kcal	- / -
Puissance de chauffage chambre	kW/kcal	21 / -
Puissance de chauffage vapeur	kW/kcal	- / -
Puissance ventilateur	kW	1
Tension d'alimentation		3N AC 400 V - 50 Hz

CAPACITE

10 x 2/1 GN

- Avec échelles porte-plaques (de série): 10 x 2/1 GN, écartement de 70 mm entre glissières
- Avec structure porte-plaques SGA20 10 x 2/1 GN (option), écartement de 65 mm entre glissières
- Avec structure porte-plaques ASG21 20 x 1/1 GN (option), écartement de 65 mm entre glissières

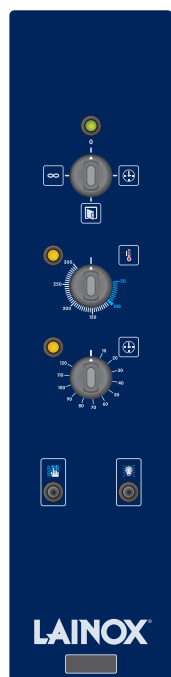

VERSION M




- Électromécanique, avec sélecteur fonctionnement temporisé, en continu ou refroidissement porte ouverte
- Autoreverse (distribution de l'air en enceinte avec inversion automatique du sens de rotation du ventilateur)
- Humidificateur
- Événement manuel enceinte de cuisson
- Éclairage et porte à double vitrage

OPTIONS: douchette de lavage

MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 50 - 300°C
- Fonctionnement continu
- Minuterie

MCE 102 M

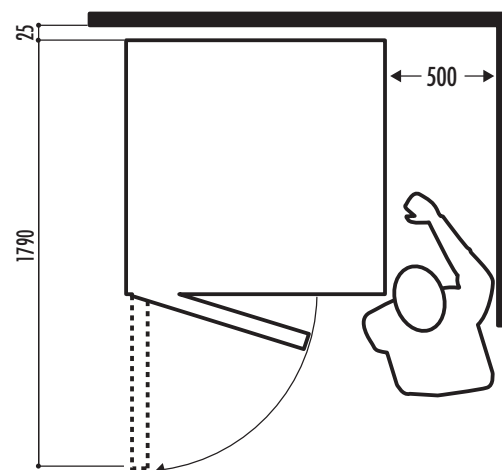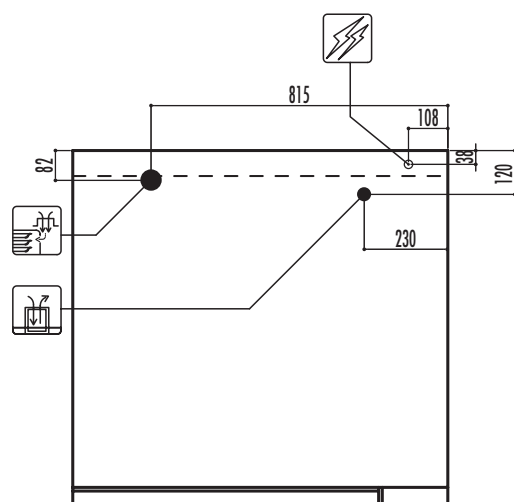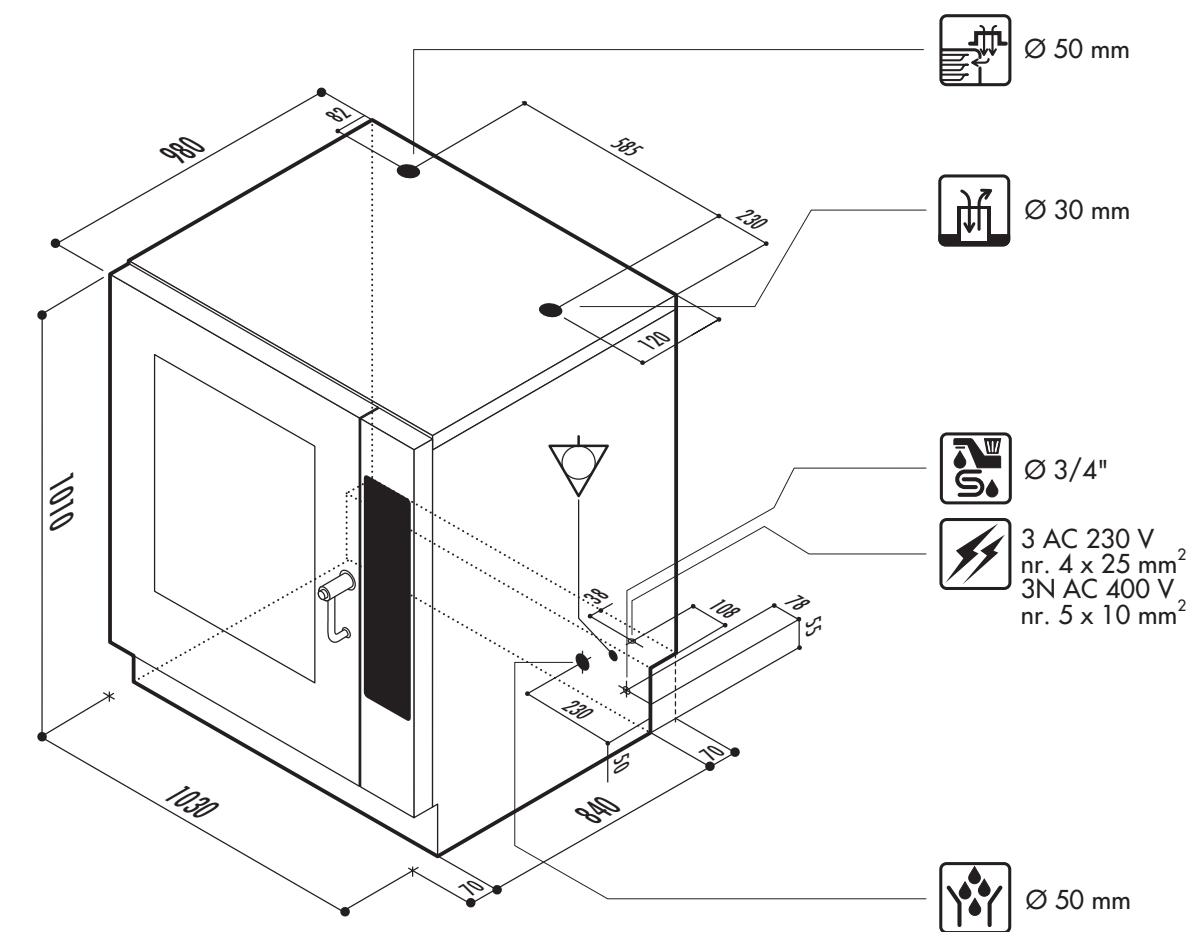



LAINOX - ALI SpA

Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TV - Italy
Tel. (+39) 0438.91110 - Fax (+39) 0438.912300 - E-mail: lainox@lainox.it

01.09.2008

