

MCE 201 M

20 x 1/1 GN

01.09.2008

CONSTRUCTION

- Enceinte emboutie en acier CrNi 1.4301, de forme trapézoïdale pour une circulation optimale de l'air et avec angles arrondis pour un nettoyage facilité (HACCP)
- Enceinte soudée, sans joints et étanche
- Enceinte avec isolation périphérique de 35 mm d'épaisseur
- Joint de dilatation entre l'enceinte et la face avant de l'appareil
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé, à faible radiation thermique, éclairage intégré et ouverture par poignée simple
- Vitre intérieure pivotante pour un nettoyage facilité
- Charnières de porte réglables
- Joint de porte encastré en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Bac de récupération de porte avec écoulement
- Déflecteur pivotant facilitant le nettoyage de la turbine
- Panneau de commandes amovible, avec arrêt, facilitant l'inspection
- Écoulement à séparateur muni d'une fenêtre d'inspection rendant possible un raccordement direct
- Vannes magnétiques séparées pour l'eau adoucie et l'eau normale
- Raccords regroupés sur l'arrière droit de l'appareil
- Chariot à échelles avec un écartement de 67 mm entre glissières

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Enceinte: corps de chauffages électriques blindés en INCOLOY 800 CrNi
- Contrôle et correction automatique de la consommation par le système ENERGY SAVING

FONCTIONNALITES

- Panneau de commande électromécanique avec touche manettes
- Turbine bidirectionnelle réglée électromécaniquement optimiser la qualité de cuisson
- Humidification manuelle par touche à pression
- Evacuation du surplus l'humidité au moyen de l'évent manuel
- Éclairage halogène intégré dans la porte avec déclenchement l'ouverture de la porte



EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Contact de porte
- Refroidissement par air pulsé de la partie électrique

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 chariot à échelles HKS201
- 2 grilles inox GN 1/1

OPTIONS

- Douchette de lavage LD25
- Tension et fréquence électriques spéciales et maritime
- Chariot porte-assiettes HKP201 avec housse isothermique CP201
- Filtre à graisse FX201
- Hotte d'aspiration avec condensateur de vapeur intégré HKA201
- Raccord à un système d'optimisation énergétique SN

DONNEES TECHNIQUES


MCE 201 M

Dimensions	mm	1010 x 860 x 1950 h
Poids - Brut / Net	Kg	370 / 260
Puissance électrique total	kW	31,8
Puissance thermique nominale	kW/kcal	- / -
Puissance de chauffage chambre	kW/kcal	30 / -
Puissance de chauffage vapeur	kW/kcal	- / -
Puissance ventilateur	kW	1,8
Tension d'alimentation		3N AC 400 V - 50 Hz

CAPACITE

20 x 1/1 GN

- Avec chariot à échelles HKS201 (1 de série): 20 x GN 1/1, écartement de 67 mm entre glissières
- Avec chariot pour assiettes HKP201 (option): 60 assiettes de Ø 310 mm, écartement de 68 mm

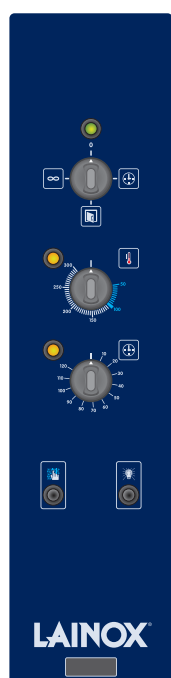

VERSION M


- Électromécanique, avec sélecteur fonctionnement temporisé, en continu ou refroidissement porte ouverte
- Autoreverse (distribution de l'air en enceinte avec inversion automatique du sens de rotation du ventilateur)
- Humidificateur
- Événement manuel enceinte de cuisson
- Éclairage et porte à double vitrage

OPTIONS: douchette de lavage

MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 50 - 300°C
- Fonctionnement continu
- Minuterie

MCE 201 M

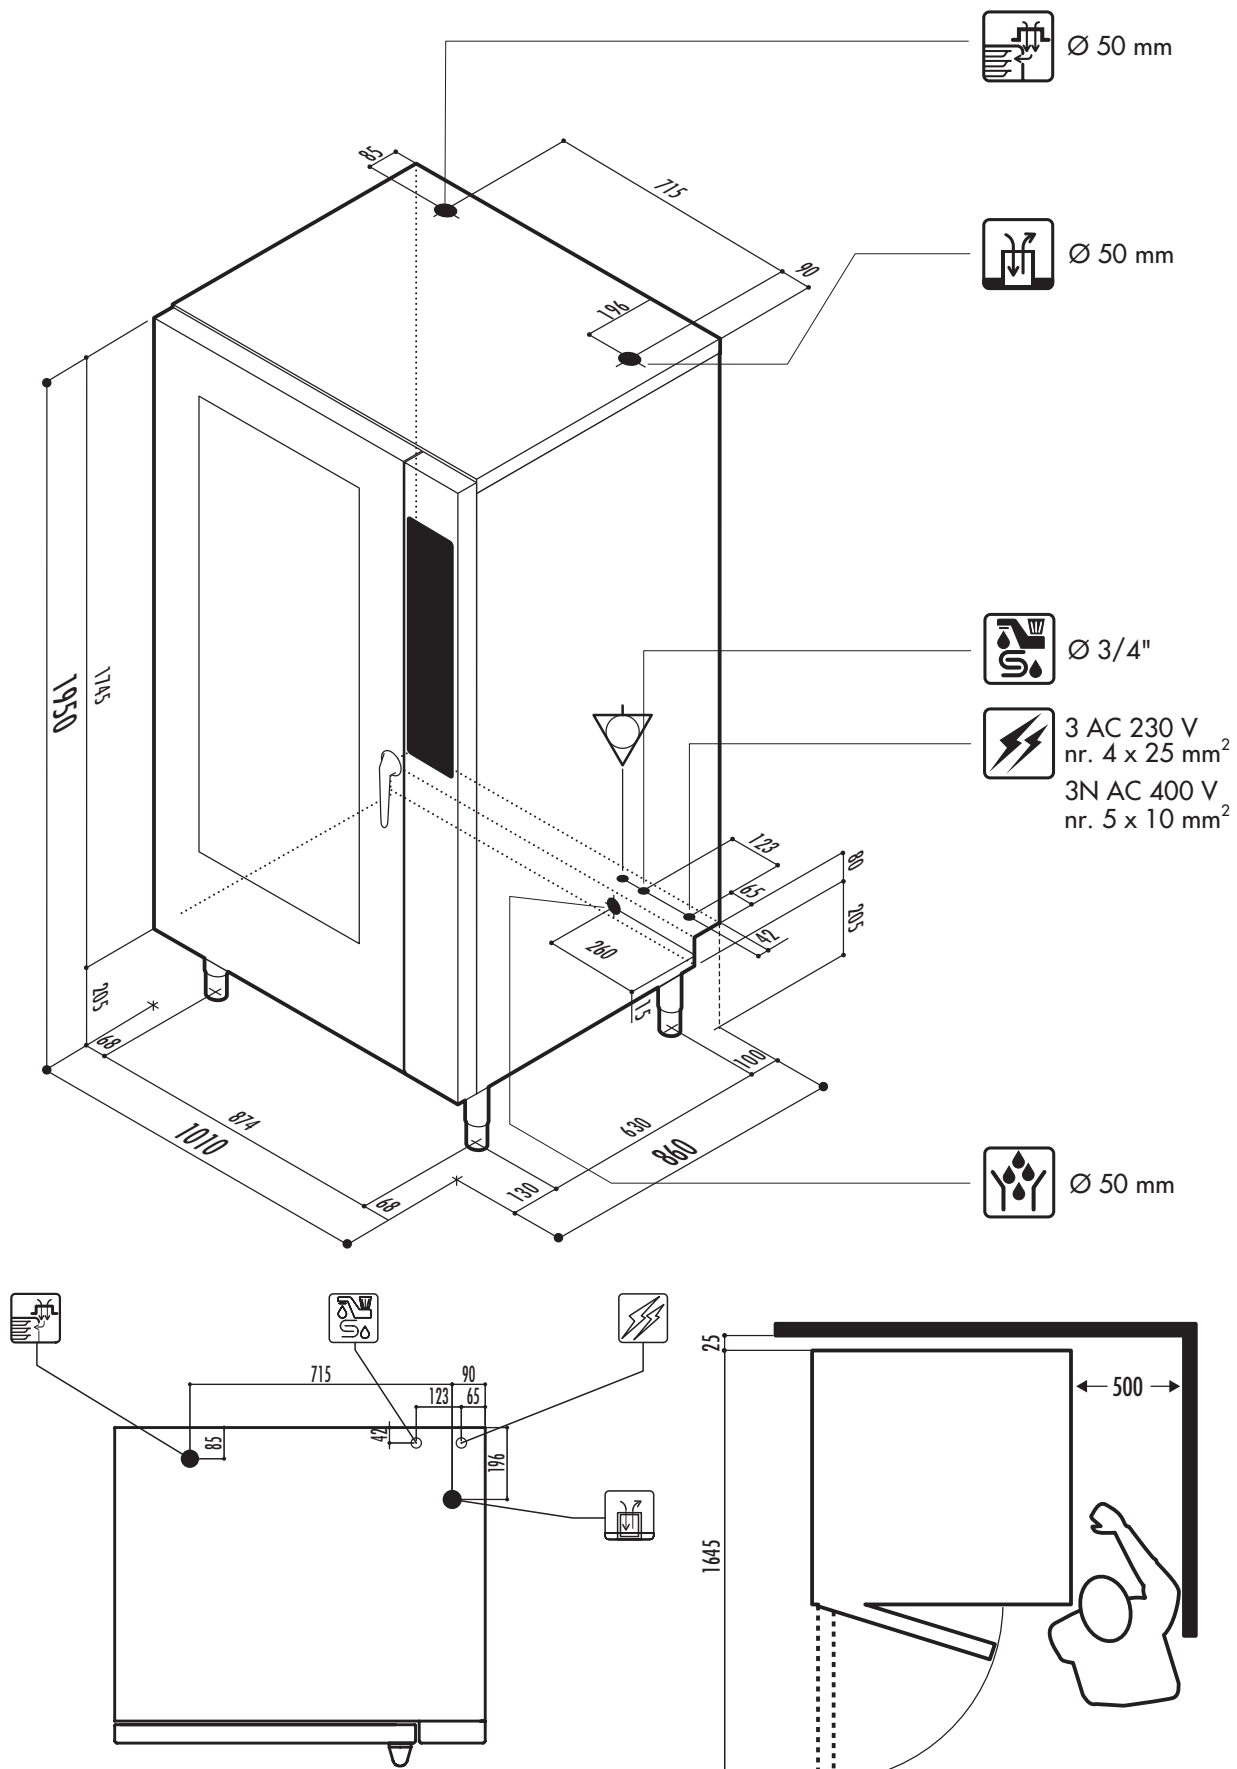



LAINOX - ALI SpA

Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TV - Italy
Tel. (+39) 0438.91110 - Fax (+39) 0438.912300 - E-mail: lainox@lainox.it

01.09.2008

