



LAINOX®

Cooking System

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO

HM 081 E

Carro de mantenimiento estático



CONSTRUCCIÓN

- Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas
- Parachoques perimetrales de plástico
- Aislamiento térmico de la cámara, espesor 35mm
- Junta en el frente de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento
- Paneles porta parrillas extraíbles para facilitar la limpieza
- Calentamiento estático con resistencia de hilo de bajo consumo que envuelve toda la cámara
- Puerta con cierre automático
- Cuatro ruedas de diámetro 125 mm, dos con freno
- Asa frontal ergonómica para empuje y conducción
- Cableados y componentes situados de manera de facilitar cualquier trabajo de mantenimiento

EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Panel de control con regulación electrónica de la temperatura
- Temperatura de funcionamiento 30°-120°C
- Dos respiraderos de salida de la humedad regulables, en la puerta
- Termostato de seguridad cámara

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Paneles porta parrillas GN1/1

EQUIPAMIENTO A PEDIDO / ACCESORIOS


- Ninguno



LAINOX[®]

Cooking System


SISTEMAS DE MANTENIMIENTO

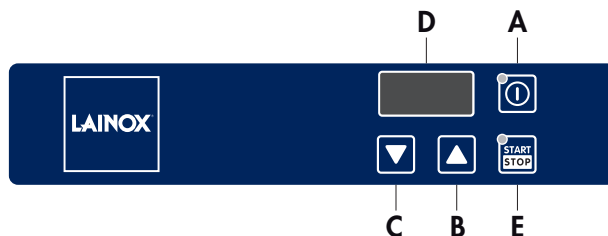

Control electrónico Versión E

- A Interruptor general
- B Pulsador incremento temperatura
- C Pulsador decremento temperatura
- D Visualizador
- E Pulsador START/STOP

ESQUEMAS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

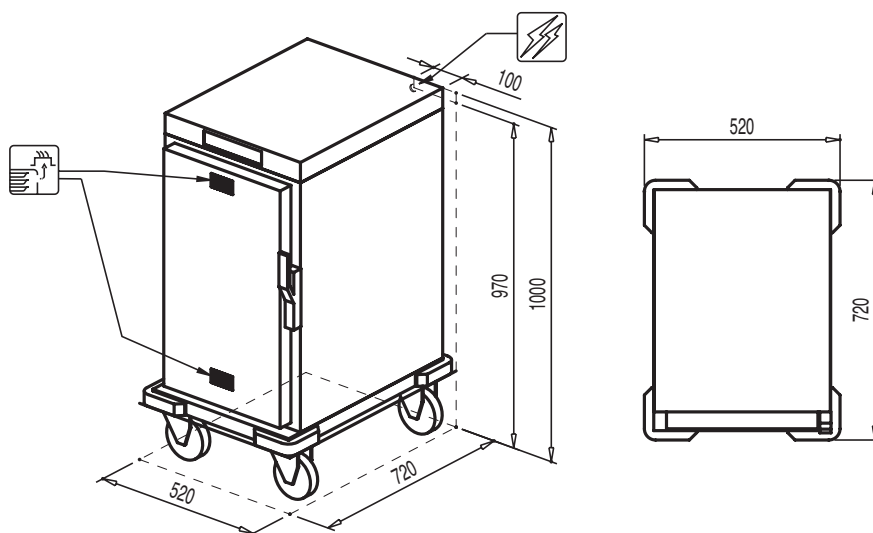

Entrada cable
alimentación eléctrica



Respiradero
regulable para la
expulsión de la
humedad en exceso



Modelo	Dimensiones (LxPxH) externas - mm	Capacidad parrillas	Potencia kW	Alimentación
HM 081 E	520 x 720 x 1000 h	8 x GN 1/1	1,00	AC 230 V / 50 Hz